

Giới thiệu chung về vữa dán gạch đá Victa Tile

- Mã sản phẩm: Victa Tile
- Hãng sản xuất: IBST
- Xuất xứ: Việt Nam
- Dạng tồn tại: Dạng bột
- Màu sắc: Màu ghi xám
- Hạn sử dụng: 06 tháng kể từ ngày sản xuất
- Cách lưu trữ: Ở nơi khô ráo, thoáng mát và tránh khí hậu ẩm ướt



Victa Tile Vữa dán gạch đá chính hãng Viện Xây Dựng
Thông số kỹ thuật của vữa dán gạch đá

Số TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Mức chất lượng		Phương pháp thử
			C1	C2	
1	Dạng sản phẩm	-	Bột		Ngoại quan
2	Màu sắc	-	Ghi xám		Ngoại quan
3	Khối lượng thể tích của hỗn hợp vữa	Kg/lít	1,8 + 1,9		TCVN 3121-6:2003
4	Cường độ bám dính				
	▪ ở điều kiện thường		≥ 0,5	≥ 1,0	
	▪ - sau khi ngâm nước	MPa	≥ 0,5	≥ 1,0	TCVN 7899-2:2008
	▪ - sau khi gia nhiệt		≥ 0,5	≥ 1,0	
	▪ - sau chu kỳ đóng băng và tan băng		≥ 0,5	≥ 1,0	
5	Cường độ nén				
	▪ - 3 ngày	MPa	≥ 5	≥ 5	TCVN 3121-11:2003
	▪ - 7 ngày		≥ 10	≥ 10	
	▪ - 28 ngày		≥ 15	≥ 15	
6	Thời gian có thể điều chỉnh	Phút	45 - 60	45 - 60	-

ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG

Độ dày lớp vữa, mm	Mức tiêu tốn vữa, kg/m ²
1,0	2,0
2,0	4,0
3,0	6,0

Ưu điểm nổi bật của vữa dán gạch đá Victa Tile

Sản phẩm Victa Tile sở hữu cho mình nhiều ưu điểm nên được rất nhiều người dùng lựa chọn và tin tưởng. Những ưu điểm nổi bật đó là:

- Là loại vữa dán gạch đóng gói sẵn gốc xi măng
- Có độ kết dính tốt hơn so với các loại vật liệu xây dựng khác
- Đồng thời, nhờ độ ma sát lớn, cùng độ bám dính cao, chống trượt tốt
- Các viên gạch có kích thước sẽ được dính vô cùng chắc chắn.
- Thời gian điều chỉnh, xê dịch gạch ốp lát dài
- Định mức dùng cho 1 m² thấp
- Dễ thi công nên cho năng suất cao
- Khả năng chống thấm chống trượt tốt
- Có độ bền lớn, có khả năng chống nước, phù hợp cho nhiều vật liệu khác nhau
- Không xảy ra tình trạng co ngót mà còn có tính thẩm mỹ cao.
- Giảm được thời gian, công sức và tiền bạc cho người sử dụng.
- Thành phần không có chất độc hại, không gây ô nhiễm môi trường xung quanh



Đặc điểm khi dùng vữa dán gạch đá

Vữa dán gạch đá Victa Tile được ứng dụng trong các trường hợp nào ?

Sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội nên vữa dán gạch đá Victa Tile được ứng dụng cao trong nhiều hạng mục công trình bao gồm:

- Ốp, lát gạch tường và sàn hồ bơi, bể chứa nước,...

- Ốp, lát gạch tường và sàn khu vệ sinh các công trình dân dụng
- Xây tường bằng viên xây bê tông nhẹ hoặc bằng bê tông khí chưng áp AAC

Các bước thi công vữa dán gạch đá Victa Tile đúng kỹ thuật


Hiểu biết về sản phẩm và bạn cũng cần nắm vững kỹ thuật thi công cho đúng cách . Để vữa dán gạch đá Victa Tile được phát huy hiệu quả tối đa nhất. Cách sử dụng loại vữa dán đặc biệt này sẽ được bật mí ngay sau đây.

Bước 1: Chuẩn bị dụng cụ

- Quần áo bảo hộ lao động
- Đeo găng tay cao su
- Khẩu trang và mắt kính
- Vữa dán gạch đá Victa Tile
- Và tất cả các dụng cụ thi công khác

Bước 2: Chuẩn bị bề mặt

- Bề mặt bê tông, nền phải sạch sẽ, đặc chắc, bằng phẳng, không dính dầu mỡ và bụi bẩn
- Bề mặt hút nước phải được làm ẩm đến mức bão hòa và không để nước đọng
- Nếu bề mặt không đạt phải vệ sinh sạch bằng bằng máy phun cát hoặc bằng các biện pháp cơ học khác.

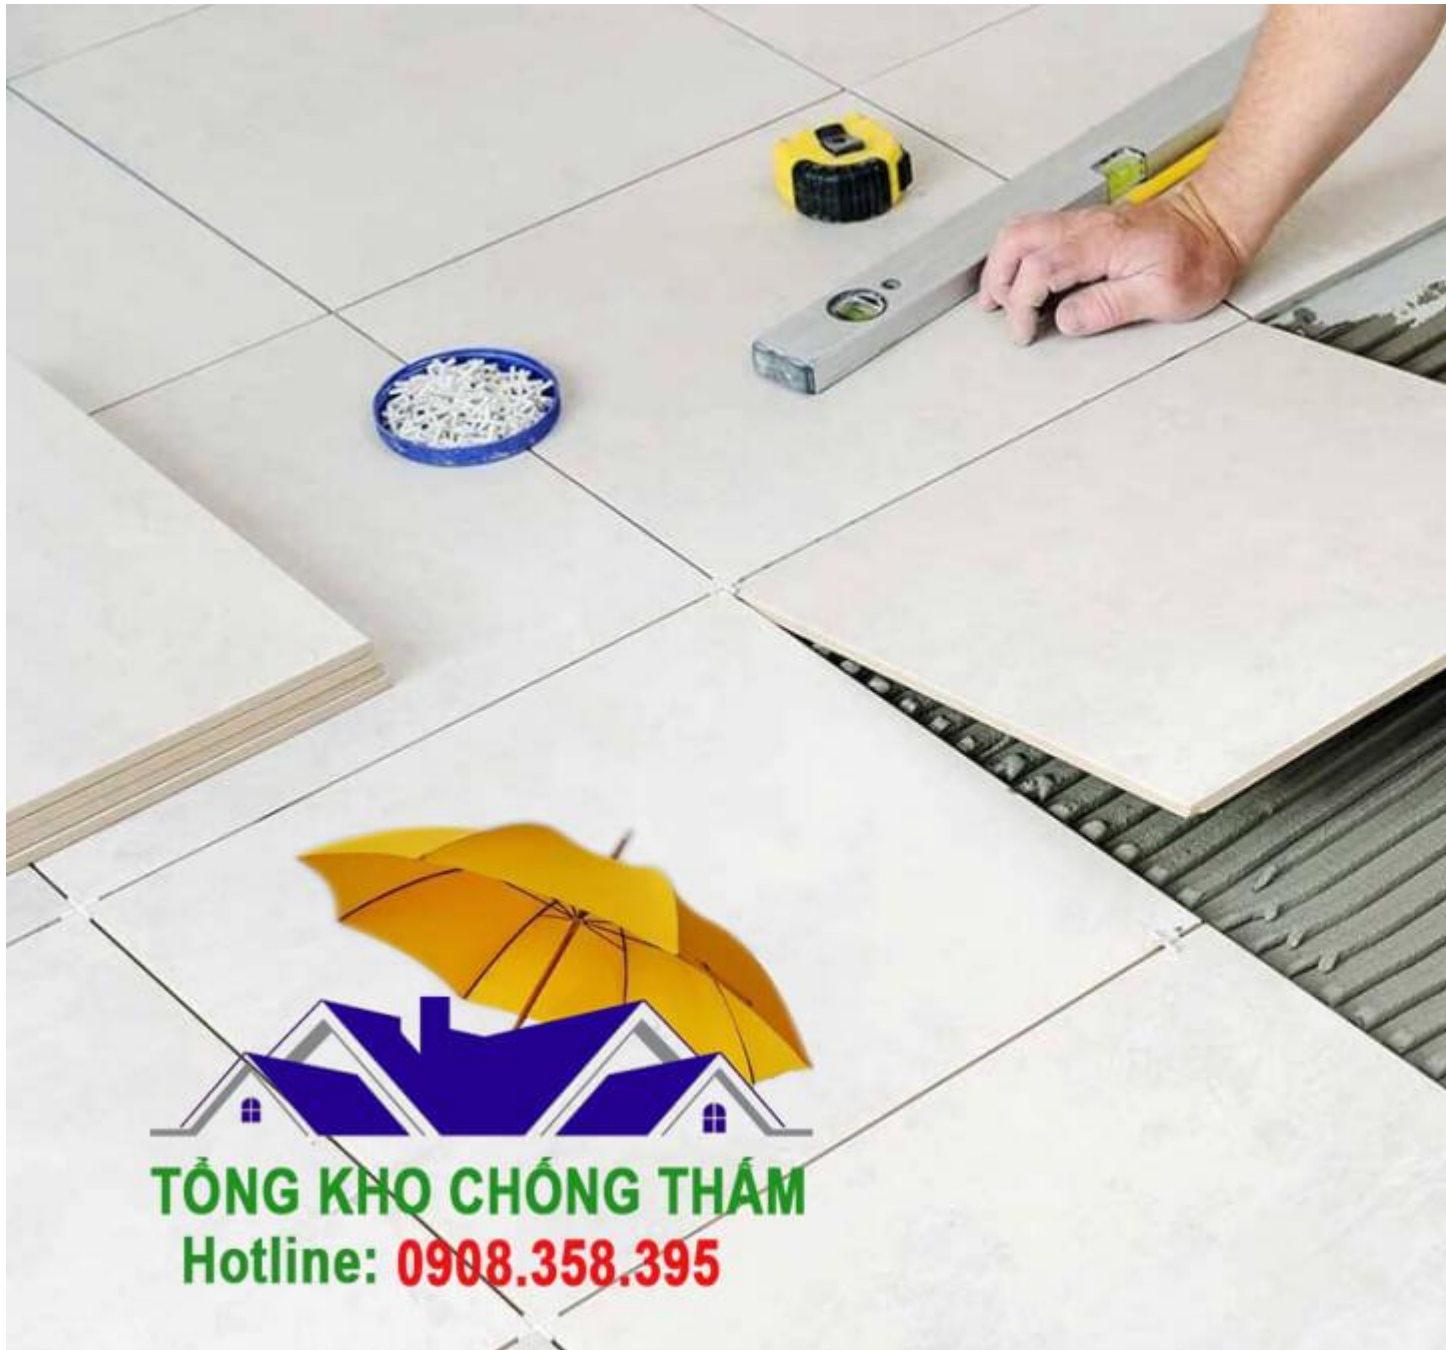

Cách thi công vữa dán gạch đá Victa Tile

Bước 3: Tiến hành thi công

- Trộn Victa Tile với nước theo tỉ lệ Nước/vữa khô = 26 % (theo khối lượng)
- Dùng máy khuấy tốc độ thấp (khoảng 300 vòng/ phút) trộn đến khi hỗn hợp vữa đồng nhất
- Đối với những mẻ trộn với khối lượng ít có thể trộn thủ công
- Thi công bằng bay răng cưa chữ V cho các loại gạch có kích thước nhỏ

- Thi công bằng bay răng cưa hình vuông cho gạch kích thước lớn
- Sau đó tiến hành dán gạch

Bước 4: Vệ sinh

- Vệ sinh toàn bộ thiết bị, dụng cụ làm việc bằng nước sạch khi vữa vẫn còn mềm.
- Bảo vệ gạch ốp, lát tránh các tác động cơ học có thể gây hư hỏng trong quá trình thi công và sử dụng.

Một số lưu ý quan trọng trong quá trình thi công

- Khi sử dụng sản phẩm này, bạn nên lưu ý không trét vữa thành từng mảng phía đằng sau gạch ốp
- Trước khi thi công, bạn nên vệ sinh sạch sẽ khu vực tiến hành, để đảm bảo chúng không dính một chút bụi bẩn nào
- Không nên ngâm gạch quá lâu trong nước, làm ảnh hưởng đến độ bám dính của vữa dán
- Vữa Victa Tile không nên sử dụng sau 4 giờ được trộn



Những lưu ý khi sử dụng vữa dán gạch

Điều kiện đảm bảo an toàn và sức khỏe

- Khi thi công nên mặc quần áo bảo hộ lao động đầy đủ
- Tránh để vữa dính vào mắt mũi và da
- Không được ăn uống hay hút thuốc trong quá trình sử dụng
- Cũng không được hít mùi bụi bần của sản phẩm quá lâu
- Không được để ở gần khu chứa thực phẩm ăn uống
- Dùng xong phải vứt rác vào đúng nơi quy định của địa phương
- Không may dính vào mắt thì phải rửa ngay với nước sạch
- Hoặc có triệu chứng bất ổn thì gặp bác sĩ để chuẩn đoán
- Để Vicra Tile tránh xa tầm tay của trẻ em