

Thông tin chi tiết của keo silicone chống thấm SL1000

- Mã sản phẩm: SL1000
- Hãng sản xuất: KCC Hàn Quốc
- Xuất xứ: Hàn Quốc
- Màu sắc: Trắng Sữa
- Đóng gói: 500ml/ Xúc xích (20 Cây / Thùng carton)
- Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất
- Cách bảo quản: Ở nơi thoáng mát, khô ráo và tránh khí hậu ẩm ướt



Keo silicone chống thấm SL1000 KCC Hàn Quốc

Thông số kỹ thuật của keo silicone chống thấm

- SL1000 là chất dán dính trung tính, tính kiềm.
- Trọng lượng riêng: 1.29±0.1
- Độ giãn dài: >1000%.
- Độ phục hồi co giãn: 95%
- Thời gian khô: trong vòng 60 phút
- Lực kéo đứt: 147N/Cm2 (ASTM D412)

- Độ cứng: 10-15 (Shore A)

Ưu điểm nổi trội của keo silicone chống thấm SL1000

Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều sản phẩm keo silicone chống thấm. Tuy nhiên, sử dụng sản phẩm mang lại hiệu quả cũng như có mức chi phí phải chăng thì keo silicone chống thấm SL1000 là lựa chọn hàng đầu hiện nay nhờ những đặc tính sau:

- Silicone KCC SL1000 là loại keo trung tính 1 thành phần
- Có khả năng chống nóng và lạnh cực tốt
- Độ bám dính rất tốt
- Các loại keo dùng chống thấm dột, trám các vết nứt
- Được ứng dụng rất phổ biến trong cuộc sống nhờ khả năng dễ sử dụng và giá thành cạnh tranh
- Khả năng chống nước vượt trội, ngăn ngừa nguy cơ thấm dột tường; bảo vệ cấu trúc công trình
- Tính ứng dụng cao, phù hợp sử dụng trên nhiều chất liệu khác nhau như mặt kim loại; xi măng; bê tông.
- Có khả năng chống chịu cực tốt sự thay đổi của thời tiết và nhiệt độ.
- Có độ đàn hồi và co giãn cao, hoạt động ổn định trong điều kiện nhiệt độ biến đổi liên tục.
- Tuổi thọ công trình có thể đạt vài chục năm; tiết kiệm chi phí sửa chữa
- Keo silicone SL1000 rất dễ dàng sử dụng; có thể thao tác ngay trên bề mặt
- Không có chất độc hại, không gây ô nhiễm môi trường xung quanh



Keo silicone chống thấm KCC

Keo silicone chống thấm SL1000 được ứng dụng ở đâu ?

Các loại keo silicone SL1000 được ứng dụng rất rộng rãi ngành xây dựng. Keo được sử dụng để chống thấm ở các hạng mục:

- Được sử dụng dành riêng cho dán dính giữa khung cửa với tường (PVC+ bê tông, Tường hoặc Nhôm+ Bê tông, Tường).
- Dùng cho vách nhôm, kính, đá granit ngoài trời
- Chống nứt, chống dột mái pro xi măng, bê tông, mái ngói, mái tôn
- Dùng keo chống nứt trần thạch cao, tường thạch cao
- Dùng keo trám khe hở ống nước, bồn rửa bát, gỗ, keo trám khe gạch men ốp tường, gạch ốp nền bị bong tróc
- Dùng keo trám mối nối, mối hàn sắt, inox
- Trám bít vết nứt trên bề mặt trần mái nhà bê tông
- Chống thấm khe nứt trên bề mặt tường nhà
- Chống thấm vết nứt mái, xử lý mối hở, mối bắt vít bị hoen gỉ, điểm tiếp giáp mái tôn,...
- Dán các khe nứt sàn gỗ, cửa sổ,...
- Xử lý các mối hở của thanh sắt hoặc các kim loại.

Hướng dẫn cách sử dụng keo silicone chống thấm KCC SL1000

Keo silicone KCC SL1000 không khó sử dụng. Dưới đây chúng tôi sẽ chia sẻ cách sử dụng keo KCC SL1000 hiệu quả nhất.

Làm sạch bề mặt: Bề mặt không được để dính bụi bẩn, tạp chất. Bạn có thể vệ sinh bằng vải sạch, dùng chổi quét; không được dùng xà phòng hay nước để làm

Làm mới các loại vật liệu: lắp kín các lỗ có trên bề mặt polyetylen để điều chỉnh độ bám dính của keo silicone SL1000 với bề mặt

Che bề mặt phần không cần trám keo: Việc che kín sẽ giúp bề mặt được sạch sẽ; đảm bảo chất lượng và tính thẩm mỹ của sản phẩm khi hoàn thành

Sơn lót: Lớp sơn này sẽ giúp tăng độ bám dính của bề mặt với keo một cách tối ưu nhất. Có nhiều loại sơn lót khác nhau, bạn có thể lựa chọn tùy theo nhu cầu

Bắn keo: Dùng súng bắn keo SL1000 để bắn keo vào khe nối giữa 2 bề mặt



TỔNG KHO CHỐNG THẨM

Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội

Hotline : **0926.58.4444** Email: Tongkhochongtham24h@gmail.com

Tạo mối nối: Cần ép bề mặt nối ngay sau khi bắn keo để phần nối được trơn và phẳng; đảm bảo keo vẫn còn ướt

Tháo bỏ băng dính che: phần băng dính che bề mặt cần được tháo bỏ ngay sau khi dán và trước thời gian keo silicone kết dính lại

Làm sạch: Ở bước này bạn cần làm một cách cẩn thận và tỉ mỉ để không bị ảnh hưởng đến mối nối vừa thực hiện; đồng thời không gây ảnh hưởng đến thẩm mỹ, an toàn công trình

KORESEAL SL1000

KORESEAL SL1000

KEO SILICONE THỜI TIẾT, CHỐNG THẨM

Là loại Keo Silicone Thời tiết có khả năng chống thấm và chống chịu sự thay đổi của thời tiết và nhiệt độ. độ bám dính và đàn hồi cao.

Ứng dụng:


- Được sử dụng dành riêng cho những hạng mục trong các công trình tầng hoặc trong môi trường có nhiệt độ không ổn định như: Dán dính khung cửa Nhôm, cửa nhựa uPVC với tường, bê tông ở những vị trí tầng Vách nhôm, kính, đá granit ngoài trời...

Đặc tính:

- Có độ đàn hồi và co giãn cao, độ bám dính rất tốt và hoạt động ổn định điều kiện nhiệt độ biến đổi liên tục.



TỔNG KHO CHỐNG THẨM
Hotline: **0908.3**

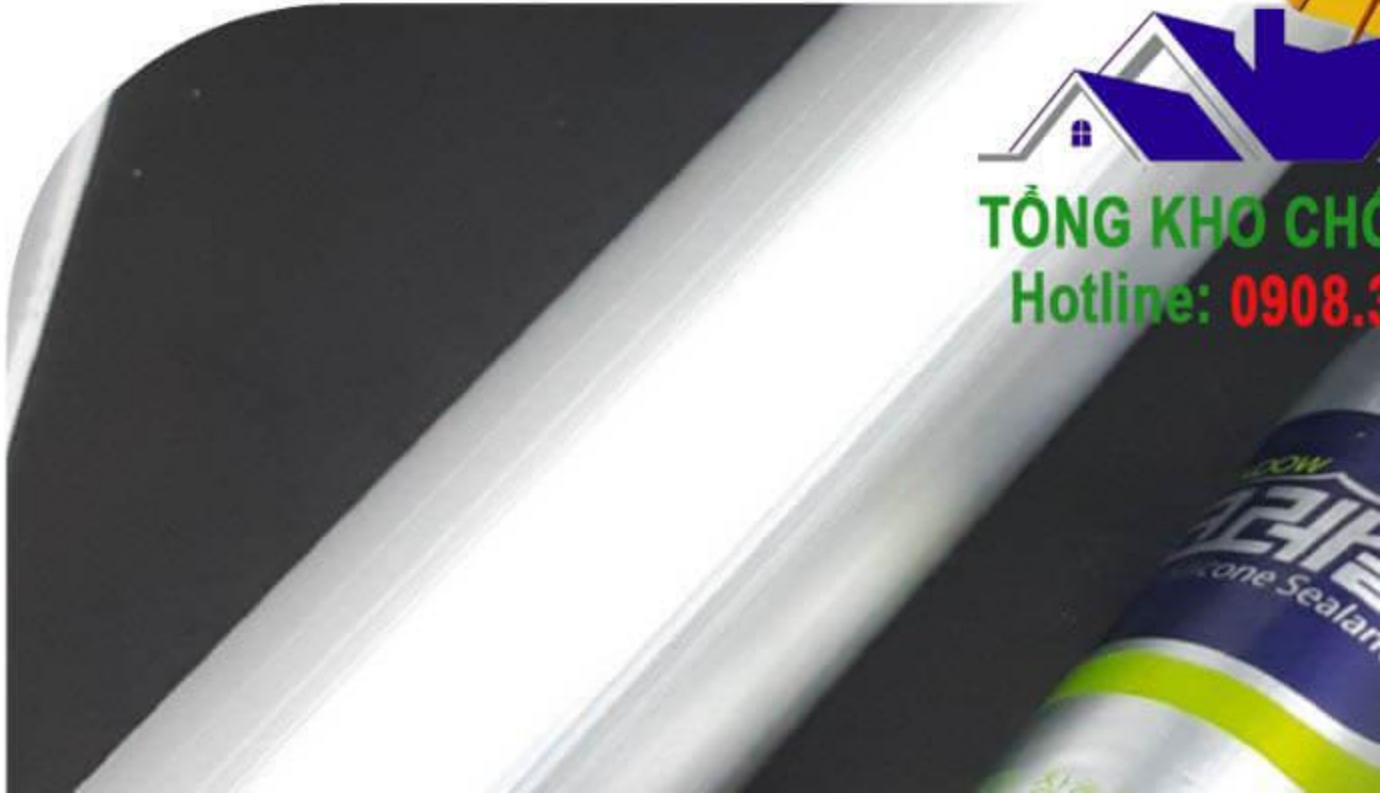

Thông tin chi tiết của keo chống thấm

An toàn khi sử dụng

- Sử dụng ở nhiệt độ phòng trong khoảng độ ẩm tương đối từ 30 đến 80%.
- Thời gian để bảo dưỡng hoàn toàn tùy thuộc vào độ dày của chất trám
- Độ bám dính có thể giảm trong trường hợp chất nền bị nhiễm bẩn
- Để có độ bám dính tốt nhất, hãy làm sạch bề mặt thật sạch bằng dung môi trước khi thi công sản phẩm.
- Mang kính bảo vệ mắt và găng tay bảo vệ khi xử lý sản phẩm này
- Luôn luôn duy trì hệ thống thông gió đầy đủ tại nơi làm việc
- Giữ ở vị trí mà tay của trẻ không chạm vào và không bao giờ nuốt hoặc không chạm vào da
- Không sử dụng ngoài dịch vụ.
- Không gây va chạm trong bình chứa
- Tránh tia sáng trực tiếp và giữ kín ở nơi có độ ẩm thấp hơn.
- Không được trộn lẫn keo silicone SL1000 với những hóa chất, sản phẩm khác
- Vì sự thay đổi về chất lượng có thể được bảo quản lâu dài, nên sử dụng có giá trị
- Không sử dụng các vật liệu dự phòng đã bị đào thải. Nó có thể tạo ra bong bóng khí

Điều kiện đảm bảo an toàn và sức khỏe

- Khi thi công nên mặc quần áo bảo hộ lao động đầy đủ
- Tránh để keo dính vào mắt mũi và da
- Rửa sạch tay sau khi sử dụng và làm việc
- Không được hít mùi keo quá lâu
- Không được ăn uống hay hút thuốc trong quá trình sử dụng
- Dùng xong vứt keo vào đúng nơi quy định của địa phương
- Nếu không may dính vào mắt thì phải rửa ngay với nước sạch
- Hoặc có triệu chứng bất ổn thì gặp bác sĩ để được chuẩn đoán kịp thời
- Để SL1000 tránh xa tầm tay của trẻ em