

Mô tả chi tiết về keo trám khe PU9323

- Mã sản phẩm: PU9323
- Hãng sản xuất: KCC
- Xuất xứ: Hàn Quốc
- Màu sắc: Xám. Trắng sữa
- Đóng gói: Chai nhôm 310ml/ chai- 12chai/thùng carton.
- Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất
- Cách bảo quản: Ở nơi khô ráo, thoáng mát, sạch sẽ và tránh ánh nắng trực tiếp



Keo trám khe PU9323 KCC Hàn Quốc


Thông số kỹ thuật của keo trám khe

- Chất kết dính polymer urethane, dạng nhũ tương
- Làm việc ở môi trường bình thường: 5°C-35°C
- Lý tưởng nhất ở 18°C-25°C
- Khi đông cứng có thể bám dính rất tốt với các vật liệu như: bê tông, nhựa, kim loại, gỗ và composit...
- Trọng lượng riêng: 1.26±0.1 kg/M3
- Độ co giãn: >200%

- Phục hồi độ co giãn: 95%
- Lực kéo đứt : 49N/Cm² (DIN 535040)
- Thời gian khô ngoài: 20 phút
- Thời gian khô hoàn toàn: 4mm/24h.
- Độ cứng: 35-45 (Shore A)

Ưu điểm vượt trội của keo trám khe KCC PU9323

- Keo trám khe PU9323 là loại keo urethane 1 thành phần
- Với đặc tính khô nhanh và có độ đàn hồi cao
- Rất dễ dàng sử dụng mà không cần trộn vì là loại keo 1 thành phần
- Chịu được tác dụng của thời tiết và kháng nhiệt cực tốt
- Có thể sơn phủ lên bề mặt sau khi khô
- Độ bền cao
- Không bị chảy dài trên bề mặt thẳng đứng
- Chống thấm rất tốt và khả năng chống phong hóa rất cao
- Khả năng co giãn lên đến 25%
- Bề mặt không bị dính sau khi khô
- Ít bị bám bụi, bẩn
- Không co ngót
- Không nổi bọt khi lưu hóa
- Cải thiện thời gian lưu kho
- Độ bám dính tuyệt vời, với nhiều bề mặt, chất liệu khác nhau
- Chống phong hoá và lão hoá tối ưu
- Không độc hại, không gây ô nhiễm môi trường xung quanh

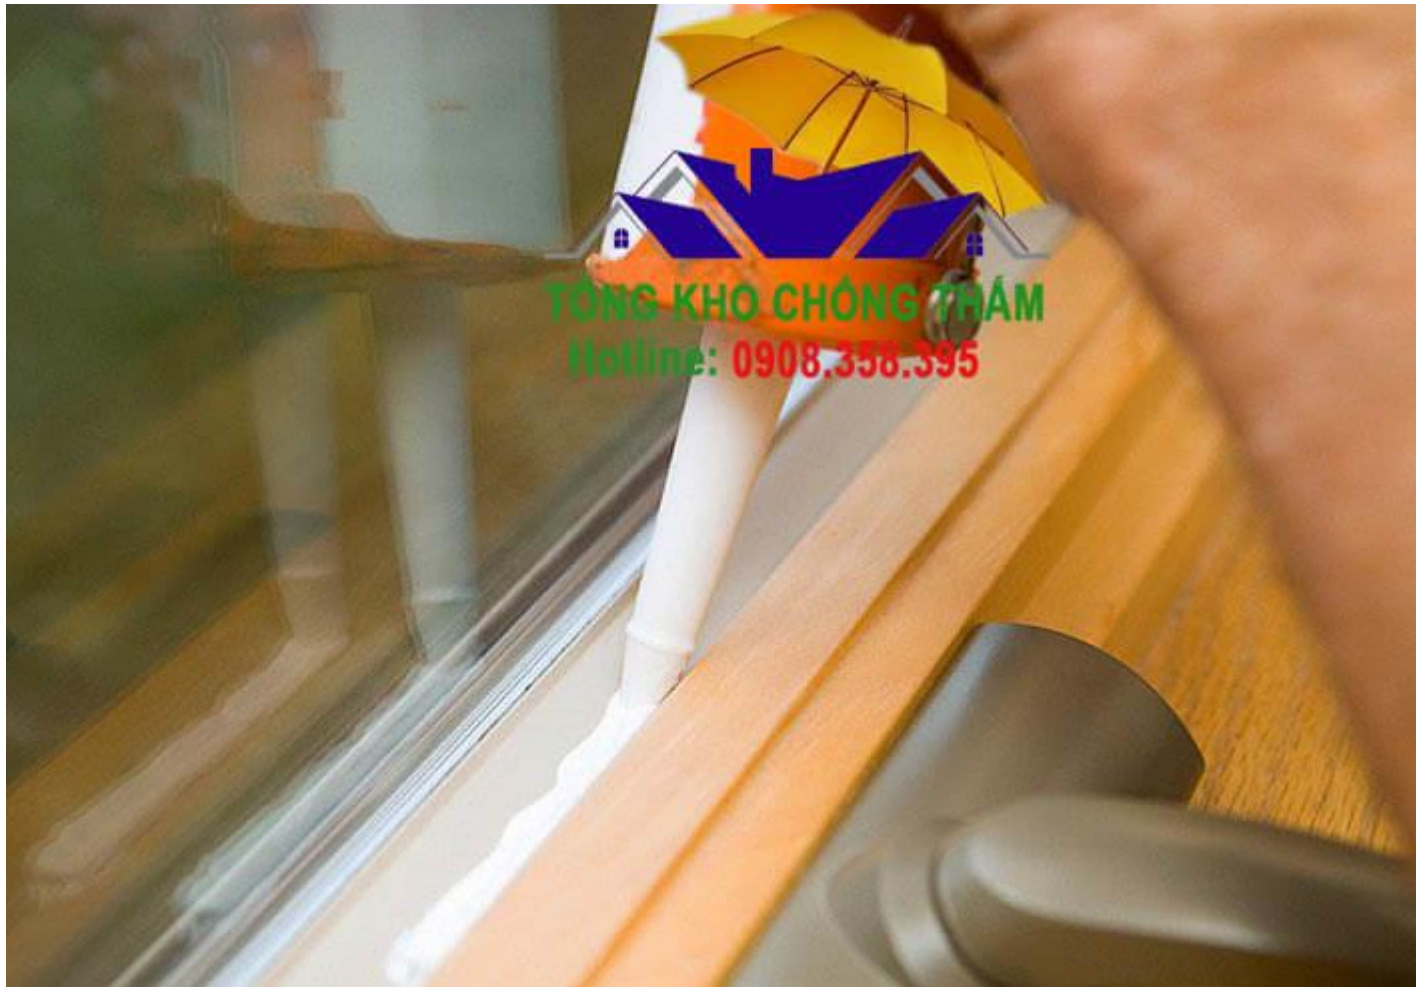

Ưu điểm khi sử dụng keo

Ứng dụng thường gặp của keo trám khe KCC PU9323

Keo trám khe KCC PU9323 dùng cho các mối nối trong xây dựng như:

- Dùng trong sản xuất và sửa chữa xe ô tô.
- Sử dụng trám quanh khu vực mối hàn, rive liên kết cho những mối nối giáp mí
- Sử dụng trong ngành sản xuất và sửa chữa contener
- Sử dụng trong ngành xây dựng (có thể sơn lên bề mặt sau khi khô)
- Cửa sổ và đường viền của khung cửa
- Tấm bê tông đúc sẵn / khe co giãn trong bê tông
- Máng dẫn nước dân dụng
- Mối nối của gạch, ngói (ron)
- Dùng trám trét xung quanh khung bao cửa, mặt dựng, lớp phủ



Keo được ứng dụng ở đâu

Hướng dẫn cách sử dụng keo trám khe PU9323 chi tiết nhất

Trước khi thi công, phải vệ sinh sạch bụi bẩn bề mặt thi công, loại bỏ các tạp chất, các vị trí bê tông không chắc chắn.

Dán băng keo giấy hai bên khe hở để đường trám được thẳng và keo không bám dính lung tung.

Với các khe nứt sâu, nên sử dụng vật liệu lót bên trong, tạo khe co giãn có tỉ lệ giữa chiều rộng và sâu là 2:1

Bơm đều tay, liên mạch một lượng keo trám khe PU9323 vừa đủ trám đầy khe co giãn.

Dùng miếng gạt mỏng, miết mạnh lên bề mặt khe co giãn để keo phủ đầy và đẹp.

Gỡ lớp băng keo giấy

Hạn chế

- Không nên sử dụng keo trám khe PU9323 ở những không gian hạn chế hoặc môi trường thiếu độ ẩm.
- Không thi công keo trám khe trong điều kiện: băng giá, dưới nước, ẩm ướt, nước chảy liên tục....
- Chất trám PU9323 sẽ bị phai màu nếu tiếp xúc trực tiếp ánh mặt trời trong thời gian dài.
- Tránh thi công khi nhiệt độ xuống dưới 5 °C hoặc quá 40 °C.



Lưu ý khi sử dụng

An toàn lao động

- Khi thi công nên mặc đầy đủ quần áo bảo hộ lao động
- Tuyệt đối không được để keo dính vào mắt mũi và da
- Không ăn uống hay hút thuốc khi đang sử dụng
- Không được hít mùi keo quá lâu
- Dùng xong phải vứt rác vào đúng nơi quy định của địa phương
- Không được đổ keo xuống ao hồ hay sông suối
- Nếu dính vào mắt thì phải rửa ngay với nước sạch
- Hoặc có triệu chứng bất ổn thì hãy gặp bác sĩ để chuẩn đoán kịp thời
- Để tránh xa tầm tay của trẻ em



Tổng kho cung cấp keo trám khe