

Thông tin chi tiết của keo dán bạt Sucbond 3300H

- Mã sản phẩm: Sucbond 3300H
- Quy cách đóng gói: 3kg, 15kg
- Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất
- Cách bảo quản: Ở nơi khô ráo, thoáng mát. Tránh ánh nắng trực tiếp mặt trời



Keo dán bạt Sucbond 3300H chính hãng

Giới thiệu về keo dán bạt ?


Trong ngành sản xuất bảng biển quảng cáo không thể thiếu đến bảng biển quảng cáo chất liệu bạt in chuyên dụng cho ngành. Việc gấp mép bạt, dán nối bạt cỡ nhỏ có thể sử dụng keo 502, nhưng với các khổ bạt quảng cáo lớn cần phải nối thì keo 502 không đáp ứng được yêu cầu. Hiện nay đã có keo dán bạt Sucbond 3300H chuyên dụng chất lượng cao, đảm bảo mỗi nối bền vững đó là keo dán bạt nối bạt in chuyên dụng Sucbond 3300H nhập khẩu Đài Loan.

Keo dán Sucbond 3300H sẽ để lại trên bề mặt khoảng 30% hàm lượng rắn trong suốt. Keo dán bạt là chất kết dính thích hợp sử dụng để kết dính cho các vị trí mối nối có khe hở lớn, các vị trí tiếp xúc không hoàn toàn. Được ứng dụng rộng rãi để nối bạt tấm lớn trong ngành quảng cáo in bạt.

Một số ưu điểm nổi bật của keo dán bạt Sucbond 3300H

Sử dụng keo dán bọt Sucbond 3300H có những ưu điểm như:

- Là dòng keo chuyên dụng sử dụng dán bọt và giày dép
- Sản phẩm có độ kết dính cao, ổn định, mang lại hiệu quả tức thì
- Sản phẩm được sử dụng nhiều trong ngành quảng cáo, dán bọt nuôi tôm, dán giày dép
- Độ dính cao, mối nối chắc chắn, dễ sử dụng
- Liên kết rất mạnh mẽ thích hợp sử dụng nối bọt in khổ lớn trong ngành quảng cáo in bọt
- Ngoài ra còn sử dụng để dán giày dép đa năng
- Không chứa dung môi, không co giãn
- Có lực dính tốt siêu tốt, chống hóa chất, chống tia UV tốt
- Độ kéo cao, chịu được nhiệt độ thấp
- Không nhỏ giọt kể cả ở nhiệt độ cao
- Làm bịt kín ngay lập tức các lỗ thủng và vết nứt ở trên bề mặt bọt lót HDPE
- Phát huy hiệu quả cao trong môi trường nước và hóa chất
- Không gây nên các vết ố vàng, không đóng mảng như các loại keo thông thường
- Tuổi thọ cao, độ bền mối hàn keo có thể lên tới hàng chục năm
- Thi công dễ dàng, nhanh gọn và không mất thời gian, chi phí hợp lý
- Không độc hại, không gây ô nhiễm môi trường xung quanh

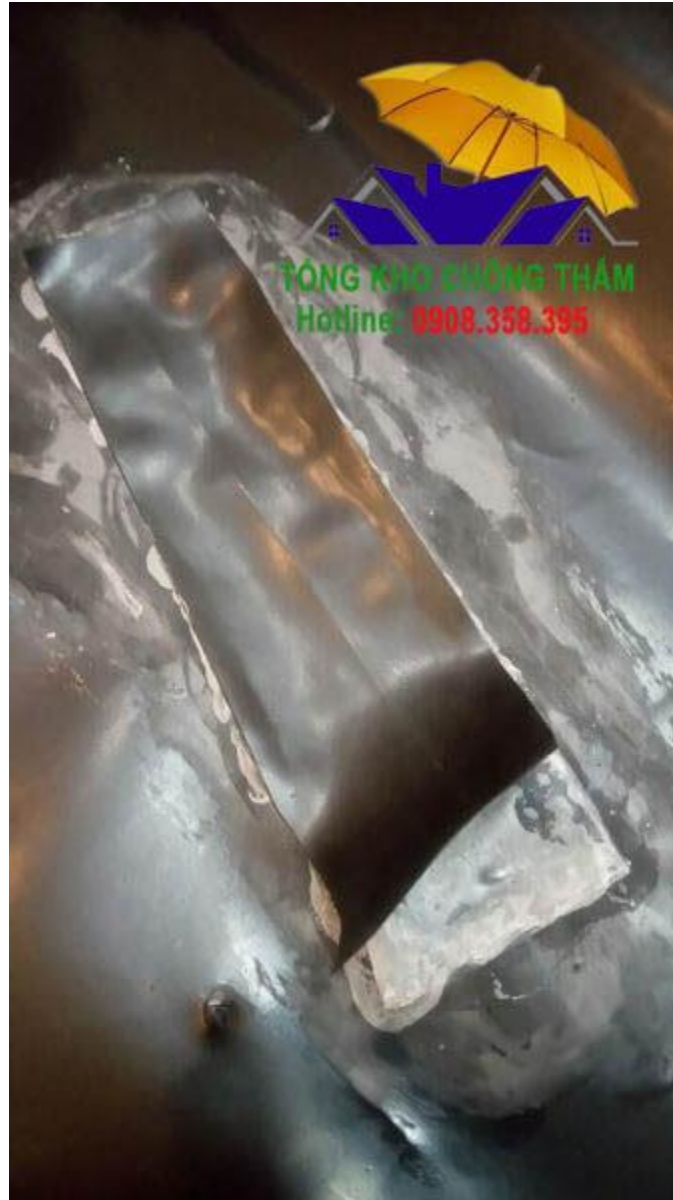

Ưu điểm khi dùng keo 3300H

Keo dán bọt Sucbond 3300H được ứng dụng ở đâu ?

Keo dán bọt Sucbond 3300H với các thành phần đặc biệt nên có thể phát huy hiệu quả tốt trong môi trường nước, kể cả là chất thải hay hóa chất đều không ảnh hưởng. Chỉ cần dính keo vào vị trí bị thủng hay rách là lập tức keo sẽ làm kín khít lỗ thủng đó ngay lập tức. Sử dụng để:

- Sucbond 3300H kết dính các loại nhựa HDPE, LDPE, PE, Cao Su, Nylon, bọt in Hiflex, bọt Backlite, PVC, Avery, 3M...trong ngành quảng cáo in
- Sucbond 3300H kết dính Polycarbonate, HIPS, ABS, PVC và các vật liệu khác với chính nó



TỔNG KHO CHỐNG THÂM

Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội
Hotline : **0926.58.4444** Email: Tongkhochongtham24h@gmail.com



TỔNG KHO CHỐNG THÂM

Hotline: 0908.358.395

Hình ảnh minh họa

Hướng dẫn cách sử dụng keo dán bột Sucbond 3300H

Như đã chia sẻ ở trên, thi công bằng keo dán bột Sucbond 3300H khá đơn giản, không mất nhiều thời gian và các bạn có thể tự thực hiện. Tuy nhiên muốn có hiệu quả cao thì bạn cần thực hiện đúng cách, đúng theo các bước cơ bản như sau:

Tỷ lệ pha

Khuyến nghị 1:3 (1 Phần keo Sucbond 3300H : 3 phần dung môi Bulyt hoặc acetone)

Ngoài ra còn nhiều cách pha khác. quý khách có thể pha theo kinh nghiệm và cảm nhận của quý khách hàng lâu năm trong nghề.

Thi công dán keo

Đảm bảo bề mặt bột cần dán được sạch sẽ, khô ráo và đặt tiếp xúc với nhau tại vị trí cần dán

Sử dụng dụng cụ thích hợp như chổi quét sơn quét đều tay sao cho keo trải đều mỏng vừa đủ không quá dày keo; ráp nối các phần ngay sau khi quét trải đều keo vừa ráo khô trên mặt bột cần nối

Nhẹ nhàng ấn để đảm bảo bề mặt bột được tiếp xúc với nhau hoàn toàn

Keo dán bột Sucbond 3300H sẽ tạo lực liên kết ngay lập tức. Lực liên kết sẽ tiếp tục gia tăng nhanh chóng và đạt tối đa trong vòng 12-24 giờ khi khô.

Lưu ý:

Khi dính keo Sucbond 3300H cần dùng lực mạnh để giúp keo bám chắc với bề mặt bột; làm gia tăng hiệu quả dính bột, tránh tình trạng keo chưa dính nước vẫn thấm qua lỗ thủng



Cách sử dụng keo dán bạt

An toàn lao động

- Phải mặc đầy đủ quần áo bảo hộ lao động trong quá trình thi công
- Tránh để dính vào mắt mũi và da
- Không được hít mùi keo quá lâu

- Không được ăn uống hay hút thuốc trong quá trình sử dụng
- Dùng xong phải vớt keo vào đúng nơi quy định của địa phương
- Không may keo dính vào mắt thì phải rửa ngay với nước sạch
- Hoặc có triệu chứng bất ổn thì đến gặp bác sĩ để kiểm tra
- Để Sucbond 3300H tránh xa tầm tay của trẻ em



Keo dán bột