

Thông tin chi tiết về keo dán gạch đá BestTile CE150

- Mã sản phẩm: BestTile CE150
- Hãng sản xuất: Bestmix
- Xuất xứ: Việt Nam
- Dạng tồn tại: Dạng bột khô
- Đóng gói: 25kg/bao
- Màu sắc: Xám, ngoài ra cung cấp các màu khác theo yêu cầu
- Hạn sử dụng: 06 tháng kể từ ngày sản xuất
- Bảo quản: Ở nơi khô ráo, thoáng mát và tránh ánh nắng trực tiếp



BestTile CE150 Keo dán gạch đá sử dụng cho nền tường và gạch lớn hơn 60×60

Thông số kỹ thuật

- Cường độ nén: ≥ 15 MPa
- Khối lượng riêng: Dạng bột khô: 2.60 ± 0.02 kg/lít. Dạng ướt: 1.80 ± 0.02 kg/lít

- Tỷ lệ nước trộn: 20 , 22 % so với trọng lượng bột
- Định mức sử dụng: Bình quân: 1.65 kg bột khô/1m²/1mm độ dày lớp keo

Một số đặc điểm nổi bật của keo dán gạch đá BestTile CE150

Keo dán gạch đá BestTile CE150 đã không còn xa lạ với mọi người trong công tác thi công dán gạch trong xây dựng hiện đại. Keo dán gạch không những mang lại sự tiện lợi, dễ dàng thi công, keo dán gạch còn là giải pháp bảo vệ gạch, tiết kiệm chi phí sửa chữa, chống thấm tối đa, đảm bảo tuổi thọ công trình. Với những ưu điểm sau:

- Keo dán gạch đá BestTile CE150 gốc xi măng-polymer cải tiến, một thành phần
- Được làm từ xi măng đặc biệt, cốt liệu khoáng chọn lọc và các phụ gia, polymer biến tính chuyên dụng.
- Có độ dẻo cao, độ bám dính tốt
- Bám dính tốt, chống trượt, chống chênh gạch
- Độ linh động cao, thời gian chỉnh sửa dài, dễ thi công
- Độ co ngót thấp, thích hợp với nhiều loại vật liệu
- Tăng diện tích tiếp xúc giữa gạch và bề mặt thi công
- Giảm tỷ lệ bong rộp, không bị bong
- Dễ sử dụng, tránh rủi ro trong quá trình pha chế tại công trường
- Cường độ phát triển nhanh và cao, mau đưa công trình vào sử dụng.
- Tăng cao giá trị thẩm mỹ cho công trình.
- Cũng có thể sử dụng cho hồ chứa nước sinh hoạt.
- Không chứa chloride gây ăn mòn cốt thép
- Không độc hại, rất thân thiện với môi trường xung quanh




Lợi ích khi thi công keo dán gạch

Keo dán gạch đá BestTile CE150 được sử dụng ở đâu ?

Nhờ sở hữu nhiều ưu điểm nên keo dán gạch BestTile CE150 được ứng dụng nhiều trong các hạng mục sau:

- Dán gạch lát nền, sàn, sân thượng...
- Dán gạch trang trí, gạch bê tông giả cổ...
- Dán gạch men ốp tường các loại tường đứng, tường nghiêng...
- Dán ngói lợp mái, ngói trang trí trong các trường hợp đặc biệt
- Dán các tấm pa-nen sợi khoáng dùng cho mục đích cách âm, cách nhiệt...

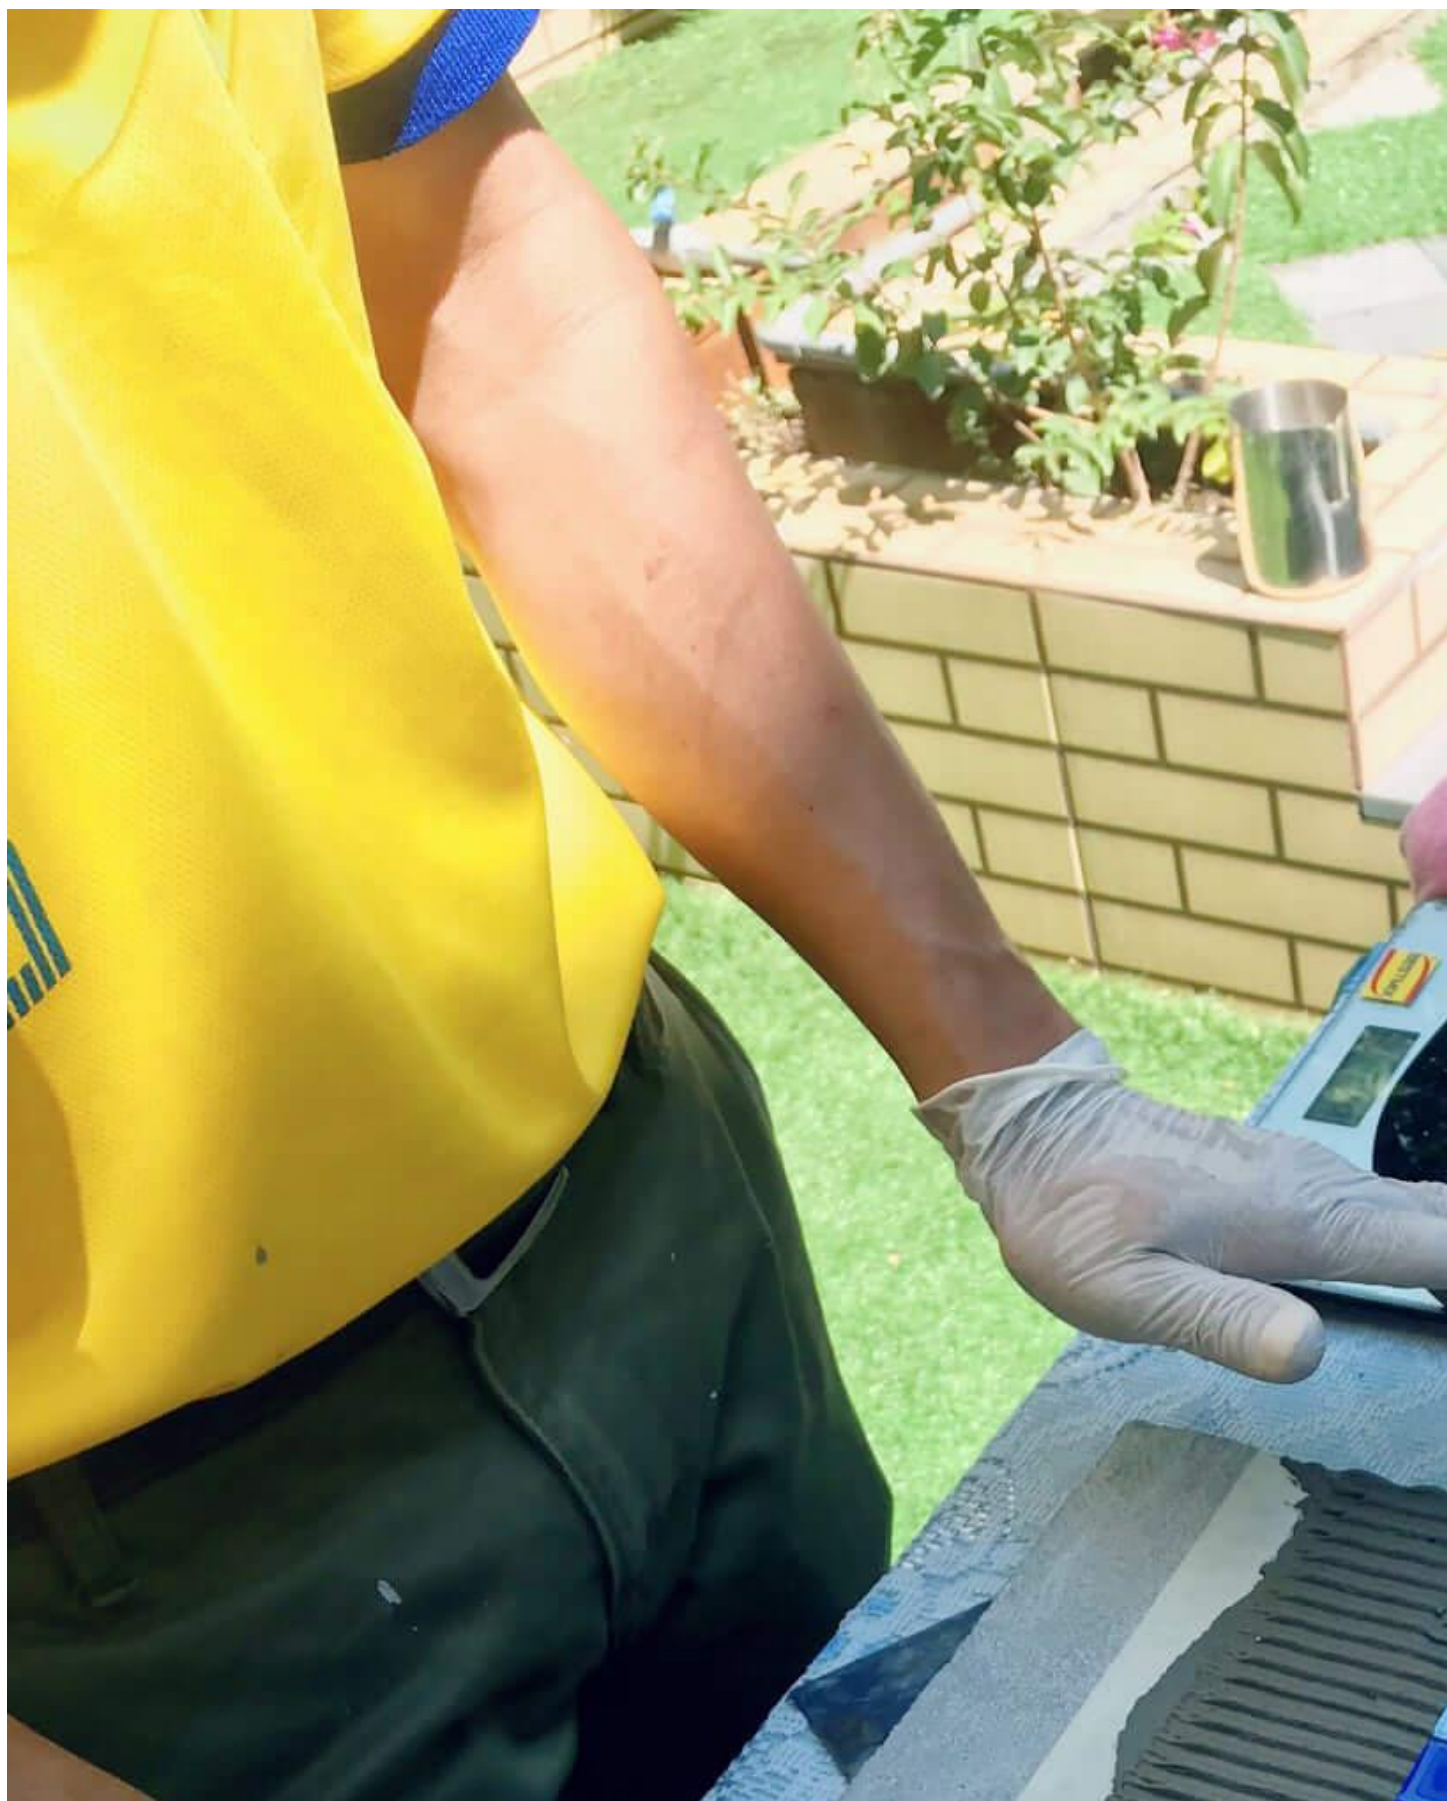

Thử nghiệm keo dán gạch đá Bestmix

Hướng dẫn cách sử dụng keo dán gạch đá BestTile CE150 chi tiết

Công việc gì cũng cần phải tiến hành theo quy trình cụ thể để đảm bảo tiến độ và sự chính xác. Chúng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết quy trình thi công keo dán gạch BestTile CE150 trong lĩnh vực xây dựng để các bạn nắm được chi tiết hơn. Các bạn hãy thực hiện lần lượt từ trên xuống để đảm bảo chất lượng công đoạn từ đầu đến cuối:

Bề mặt thi công

Bề mặt rất quan trọng nên cần đảm bảo 4 điều kiện chính sau:


- Bề mặt cần phẳng và không được vênh nhau qua 3mm.
- Có thể dùng búa để gõ hoặc kiểm tra độ cứng của bề mặt.
- Không bám bụi bẩn, rác các loại, đảm bảo về mặt sạch sẽ.
- Không đọng nước, độ hút nước bão hoà, đảm bảo bề mặt khô ráo

Trải keo

- Trải một lớp keo mỏng, chừng 3 – 4 mm lên bề mặt cần thi công
- Sau đó dùng cạnh răng cưa kéo nghiêng 45 độ trên bề mặt lớp keo để tạo rãnh độ dày đồng đều; thích hợp với viên gạch cần ốp lát
- Đồng thời, giúp tạo được độ bám dính cao cho viên gạch.

Dán gạch

- Như đã nói, khi sử dụng keo dán gạch thì không cần phải làm ẩm hay ngâm gạch trong nước trước khi sử dụng; mà chỉ cần làm sạch mặt sau của viên gạch là được
- Sau khi trải lớp keo, lập tức dán viên gạch ngay vào vị trí đã ấn định rồi dùng búa cao su gõ nhẹ để đảm bảo viên gạch bám dính vào lớp keo
- Trong điều kiện bình thường, có thể điều chỉnh vị trí hay sự sai lệch của viên gạch trong vòng 60 phút, trước khi keo khô hoàn toàn

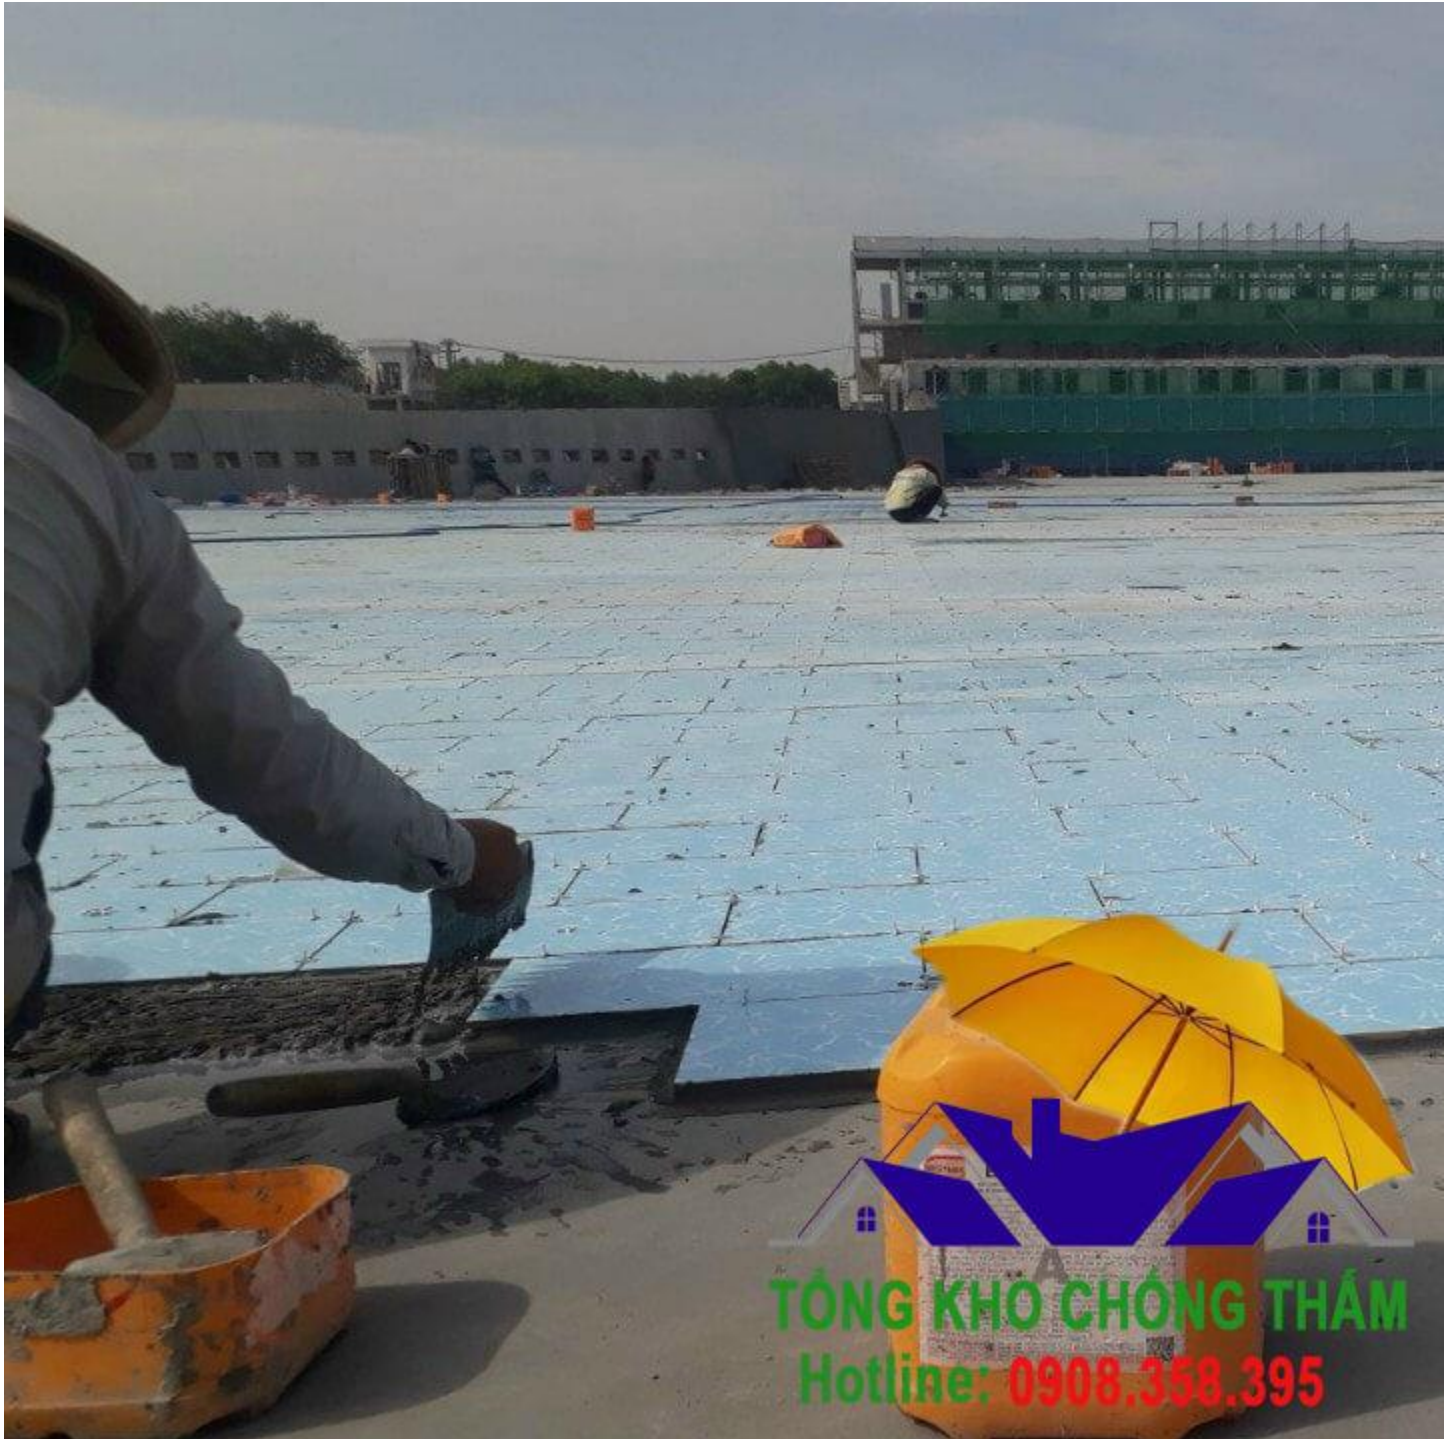

Cách thi công keo dán gạch đá

Những lưu ý khi sử dụng keo dán đá

Keo dán đá rất dễ thi công và sử dụng tuy nhiên khi thi công cần lưu ý những yếu tố dưới đây:

- Nếu thi công trên nền nhà mới, phải đảm bảo nền nhà khô, sạch, không còn bị bám dính bụi bẩn.

- Không nên ngâm gạch/đá trong nước bởi điều đó sẽ làm giảm độ bám dính của keo dán.
- Không chỉ vệ sinh phần bề mặt mà ngay cả phần đá cũng cần đảm bảo không còn bụi bẩn hay các loại dầu mỡ bám dính.
- Đảm bảo đầy đủ vật dụng khi thi công như bay răng cưa, ke đều khe gạch

Thông tin sức khỏe

- Khi thi công nên mặc đầy đủ quần áo bảo hộ lao động
- Tuyệt đối không được để keo dính lên mắt mũi và da
- Không được ăn uống hay hút thuốc khi dùng
- Không được hít mùi bụi bẩn quá nhiều
- Dùng xong phải vứt rác vào đúng nơi quy định của địa phương
- Không may dính vào mắt thì phải rửa ngay với nước sạch
- Hoặc đến gặp bác sĩ nếu có triệu chứng bất ổn
- Để tránh xa tầm tay của trẻ em



TỔNG KHO CHÔNG THẨM

Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội

Hotline : **0926.58.4444** Email: Tongkhochongtham24h@gmail.com





TỔNG KHO CHỐNG THÂM

Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội

Hotline : **0926.58.4444** Email: Tongkhochongtham24h@gmail.com

Tổng kho cung cấp chất lượng