

Thông tin chung về Matit Kova MTN – Gold

- Mã sản phẩm: Kova MTN – Gold
- Hãng sản xuất: Kova
- Đóng gói: 25kg/ thùng
- Thành phần chính: trên cơ sở Vinyl Acrylic kết hợp với Polyurethane, Titan Oxit; các chất phụ gia hoạt tính và các chất bổ trợ khác
- Thời hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất
- Bảo quản: Để nơi khô mát, thoáng mát. Đậy kín, kỹ khi dùng không hết



Kova MTN – Gold Matit ngoài trời

Thông số kỹ thuật

Tên chỉ tiêu	Kết quả	Phương
Ngoại quan	Thể nhão, màu trắng	

Độ bám dính với nền (N/mm ²)	1,30 ± 0,15	TCVN 7239
Độ giữ nước (%)	≥98,0	TCVN 7239
Ngâm mẫu trong nước cất 72 giờ	Màng bả bền	TCVN 7239

Những lợi ích khi sử dụng matit ngoài trời Kova MTN – Gold

- Là loại Matit thông dụng để làm phẳng tường nhà ngoài trời (MTN-Gold)
- Được sản xuất từ các Vinyl Acrylic kết hợp với Polyurethane và các phụ gia phân tán
- Kova MTN – Gold có khả năng chống ăn mòn và chống rêu; chống mốc và chống ẩm
- Không gây hiện tượng bong rộp, rạn nứt “chân chim”, chống lại sự phát triển của rêu mốc.
- Bên cạnh đó, khi thi công đã hình thành những lớp sơn linh hoạt với chức năng chống ẩm, chống thấm nước cao.
- Độ bền cao giúp cho ngôi nhà của bạn không xuất hiện tình trạng bong rộp; rạn nứt như một số loại matit thông thường khác
- Có phụ gia lưỡng cực tạo liên kết ngang, liên kết chặt chẽ với các mao quản của bê tông, xi măng
- Nên bền vững với xi măng, bê tông, có tác dụng trám mạch zoăng, làm phẳng các bề mặt lồi lõm, bịt kín các vết nứt bê tông.
- Matit Kova MTN ngoài trời: Màu sắc trắng mịn, dễ sử dụng..
- Nhờ phủ Matit Kova sẽ làm các sơn phủ trên nó tiêu hao ít hơn, từ đó hạ được giá thành.
- Matit KOVA MTN – Gold được dùng dưới dạng hỗn hợp với xi măng trắng theo tỷ lệ: Xi măng : Matit = 0.32÷0.40 : 1.
- Thành phần không có chất độc hại, rất thân thiện với môi trường xung quanh



Hình ảnh chi tiết

Hướng dẫn sử dụng Kova MTN – gold chi tiết nhất**Chuẩn bị bề mặt**

- Tường mới phải để khô và ổn định kết cấu xi măng ít nhất 21 ngày, rồi làm sạch bụi.
- Tường cũ phải cạo bỏ dầu mỡ, rêu mốc, các lớp sơn, vôi cũ; sau đó rửa sạch bằng nước sạch, để khô.
- Việc xử lý bề mặt đúng kỹ thuật quyết định chất lượng Matit Kova MTN – Gold

Thi công

- Matit Kova MTN – Gold được dùng dưới dạng hỗn hợp với xi măng trắng theo tỷ lệ sau: Xi măng : Matit = 0.32÷0.40 : 1 (khoảng 8÷10kg xi măng trộn với một thùng 25kg Matit KOVA).
- Hỗn hợp trên được chuẩn bị bằng cách thêm 8÷10kg xi măng vào một lượng nước sạch vừa đủ để tạo thành hỗn hợp dạng nhão sệt; khuấy kỹ cho đồng nhất
- Sau đó trộn kỹ với 25kg Matit Kova MTN – Gold điều chỉnh độ nhão vừa dẻo để trét được dễ dàng.
- Bả 1 lớp Matit KOVA với độ dày vừa đủ để che phủ bề mặt tường (khoảng 1.0÷1.5mm).
- Sau 2-3 giờ chà nhám để làm phẳng bề mặt rồi dùng chổi phủ sạch bụi.
- Tiếp tục bả lớp Matit thứ hai và cũng làm phẳng; sạch bụi như sau khi bả lớp thứ nhất.
- Không nên bả quá dày, tối đa không vượt quá 3mm cho 2 lớp
- Cuối cùng dùng khăn ướt lau sạch bụi Matit một lần nữa trước khi phủ sơn lót.
- Dùng đến đâu trộn xi măng đến đó. Không trộn cùng một lúc cả thùng; vì nếu không dùng hết Matit sẽ bị đông cứng trong thùng.
- Không được pha thêm bột đá hoặc bột Talc vào Matit KOVA. Sau khi bả Matit 24 giờ mới được thi công các lớp sơn phủ khác

Thông tin an toàn

- Khi thi công nên mặc đầy đủ quần áo bảo hộ lao động
- Không được để matit dính vào mắt mũi và da
- Không được ăn uống hay hút thuốc khi sử dụng
- Không được hít mùi bụi bắn quá nhiều




TỔNG KHO CHỐNG THÂM

Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội

Hotline : **0926.58.4444** Email: Tongkhochongtham24h@gmail.com

- Không nên đổ xuống ao hồ hay sông suối
- Dùng xong phải thu gom vào đúng nơi quy định của địa phương
- Không may dính vào mắt thì phải rửa ngay với nước sạch
- Để Kova MTN – Gold tránh xa tầm tay của trẻ em

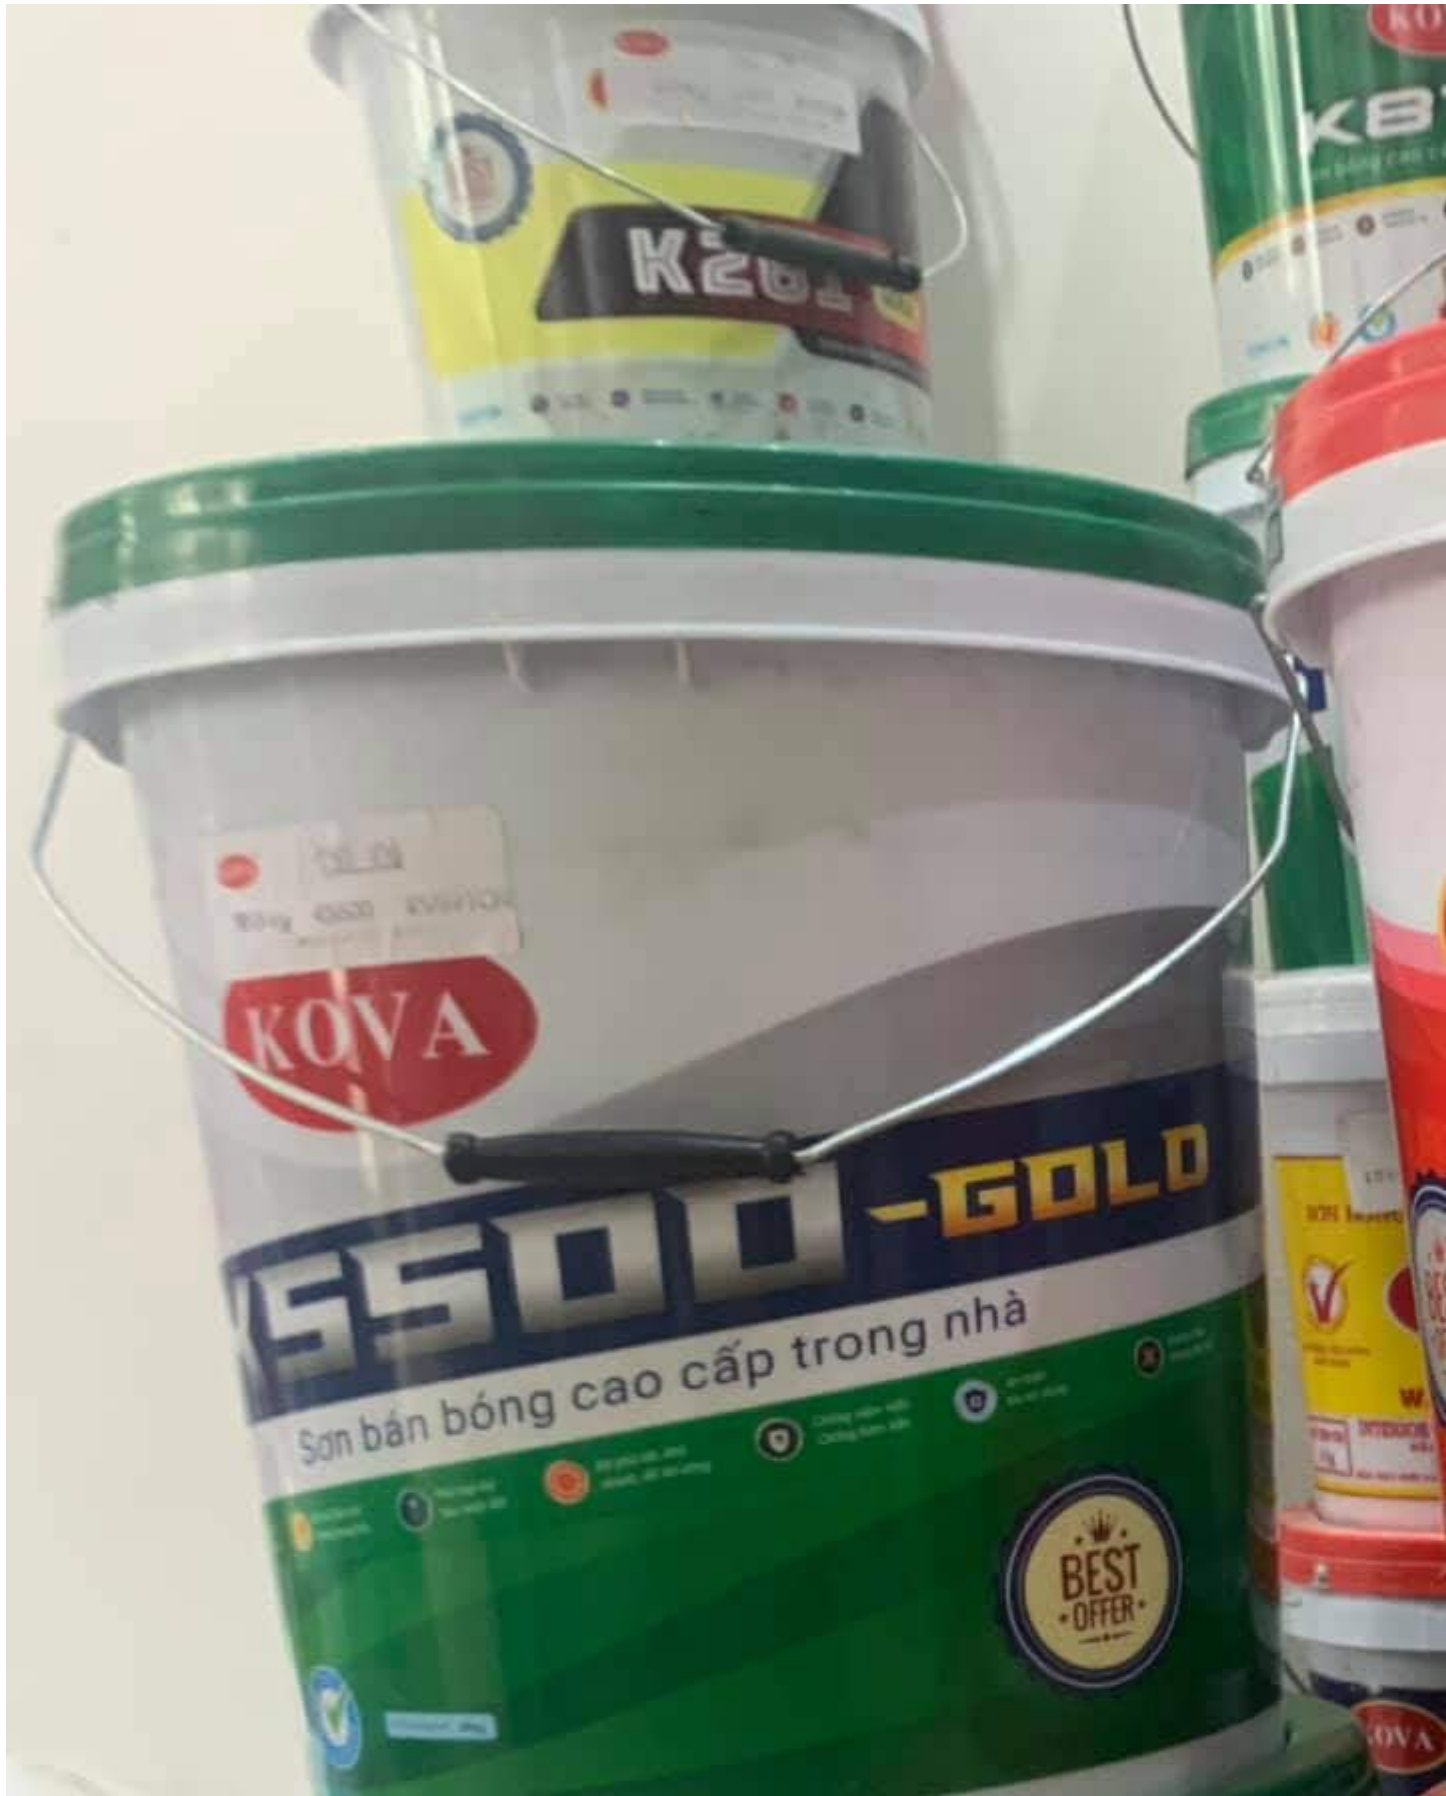



TỔNG KHO CHỐNG THÂM

Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội

Hotline : **0926.58.4444** Email: Tongkhochongtham24h@gmail.com

Tổng kho phân phối sơn Kova