

**Thông tin về chất chống thấm 2 thành phần Aquaflex KS-988A**

- Mã sản phẩm: Aquaflex KS-988A
- Xuất xứ: Keshun Đài Loan
- Đóng gói:
- Thành phần A: 20kg chất lỏng
- Thành phần B: 30kg bột
- Màng chống thấm là chất chống thấm hai thành phần gồm:
- Thành phần lỏng: nhũ tương acrylic polymer
- Thành phần bột: Xi măng và các vật liệu vô cơ khác
- Cách bảo quản: Ở nơi sạch sẽ, khô ráo, thoáng mát và tránh khí hậu ẩm ướt



CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH	TIÊU CHUẨN
Cường độ chịu kéo	1.2, 1.5, 2.0 mm	
Độ giãn dài khi đứt	3.0 MPa	ASTM D412
Cường độ bám với bê tông	200%	ASTM D412

**Đặc tính của chống thấm gốc polyme xi măng Aquaflex KS-988A**

- Màng chống thấm gốc polyme xi măng được tạo ra bởi dung môi dạng lỏng
- Có khả năng bám dính lên nhiều bề mặt khác nhau
- Bám dính tốt với bê tông và gạch ốp lát và các vật liệu xây dựng thông dụng khác
- Dẻo dai và vững chắc, độ bền và khả năng chống nước rất tốt
- Có thể thi công trên bề mặt ẩm ướt (không đọng nước) hoặc khô
- Áp dụng cho bề mặt thẳng đứng, dốc
- Aquaflex KS-988A chống chịu thời tiết tốt
- Có khả năng liên kết tốt và chống nước tốt
- Dính bám tốt với vữa xi măng, gôm và các vật liệu xây dựng thông dụng khác
- Rất dễ dàng thi công, đem lại hiệu quả cao
- Độ giãn dài tốt có khả năng che phủ các vết nứt nhỏ
- Khả năng linh hoạt với các điều kiện môi trường
- Thân thiện với môi trường, không độc hại, an toàn với con người




Ưu điểm khi thi công chất chống thấm

### Ứng dụng chính của chất chống thấm Aquaflex KS-988A

Sản phẩm Aquaflex KS-988A phù hợp với môi trường chịu nước lâu dài như sau:

- Bể bơi, bể nước ăn
- Bể nước phòng cháy chữa cháy
- Bể xử lý nước thải
- Nhà vệ sinh, nhà bếp
- Ban công, lô gia
- Mái không lộ thiên
- Kết cấu ngầm khác,...
- Khả dụng với kết cấu ngầm lâu trong nước, phần ngầm

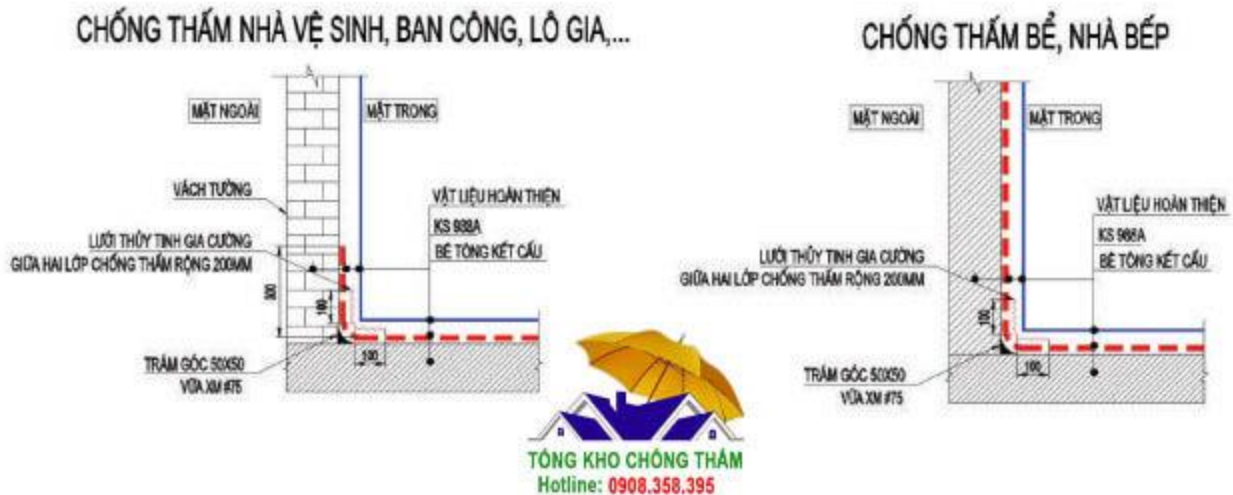

Hệ thống điển hình

### Hướng dẫn sử dụng sơn chống thấm gốc Acrylic xi măng Aquaflex KS-988A

Để công trình đạt hiệu quả cao, bạn cần thực hiện đúng các bước như sau:

#### Chuẩn bị mặt nền

- Mặt nền: Bề mặt phải bằng phẳng, đặc chắc và sạch sẽ, không có dầu mỡ, bụi bẩn;... có thể giảm độ bám dính của vật liệu
- Tại các vị trí góc: Cần được bo góc tròn bằng vữa xi măng trước khi thi công chống thấm Aquaflex KS-988A
- Đối với nền bê tông trước khi thi công cần làm ẩm bề mặt (không đọng nước)

#### Thi công

- Chuẩn bị vật liệu: Tỷ lệ lỏng / bột = 1/1,5.
- Trộn hỗn hợp Aquaflex KS-988A bằng máy trộn ở tốc độ 350-450 vòng/ phút trong thời gian 3-5 phút; đến khi đạt được hỗn hợp đồng nhất



# TỔNG KHO CHỐNG THẨM

Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội

Hotline : **0926.58.4444** Email: [Tongkhochongtham24h@gmail.com](mailto:Tongkhochongtham24h@gmail.com)

---

- Quét chống thấm tại vị trí góc trong và góc ngoài trước; chiều rộng lớp chống thấm ít nhất 200-300mm
- Thi công lớp phủ thứ nhất bằng con lăn hoặc chổi quét cho đến khi phủ 1 lớp đồng nhất trên bề mặt nền
- Quét lớp phủ thứ 2 theo hướng vuông góc với lớp phủ thứ nhất sau khi lớp phủ thứ nhất đã se bề mặt
- Thi công các lớp tiếp theo cho đến khi đạt được độ dày mong muốn

**Định mức thi công khoảng 0.75kg/m<sup>2</sup>/lớp. Thi công tối thiểu 2 lớp vuông góc với nhau; định mức sử dụng vật liệu tương đương 1.5kg/m<sup>2</sup>**

**Sử dụng lượng 2kg/m<sup>2</sup> cho độ dày 1,0mm.**



## Hình ảnh thi công

### Một số lưu ý quan trọng

- Lớp phủ tạo màng Aquaflex KS-988A không thích hợp để thi công dưới 5°C hoặc thời tiết bụi bẩn, có gió và mưa
- Khi thi công, nên để thông gió tự nhiên và chỉ nên sử dụng vật liệu trong vòng 2 tiếng sau khi trộn
- Thi công lớp hoàn thiện sau khi vật liệu chống thấm khô cứng
- Thời gian khô cứng cho vật liệu tùy thuộc vào điều kiện thời tiết tại khu vực thi công

### Môi trường sức khỏe

- Phải mặc đầy đủ quần áo bảo hộ lao động khi thi công
- Tuyệt đối không để dính vào mắt mũi và da
- Không được ăn uống hay hút thuốc khi dùng
- Không được để gần khu thực phẩm
- Không sử dụng hết phải đóng kín nắp sản phẩm
- Nếu dính vào mắt thì phải rửa ngay với nước sạch
- Hoặc đến gặp bác sĩ nếu có triệu chứng bất thường
- Để Aquaflex KS-988A tránh xa tầm tay của trẻ em



Cửa hàng cung cấp chính hãng