

Thông tin về chống thấm Conmik Polyurea L

- Mã sản phẩm: Conmik Polyurea L
- Hãng sản xuất: Conmik
- Xuất xứ: Hàn Quốc
- Đóng gói: Bộ 2 thành phần
- Thành phần A: 216kg/thùng
- Thành phần B: 200kg/thùng
- Hạn sử dụng: 1 năm kể từ ngày sản xuất
- Bảo quản: Ở nơi sạch sẽ, thoáng mát và tránh khí hậu ẩm ướt



Conmik Polyurea L Hệ thống chống thấm 2 thành phần dạng phun
Đặc tính kỹ thuật

CÁC ĐẶC TÍNH	ĐƠN VỊ	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	GH
Hàm lượng chất rắn	%	≥ 95	ASTM D2369
Độ bền kéo đứt	N/mm ²	≥ 12	AST
Độ giãn dài	%	600 ± 100	AST
Độ bền xe rách	N/mm	≥ 50	AST
Độ cứng	Shore	A85 ± 5	ASTM
Khả năng kháng mài mòn	mg loss	≤ 100	ASTM D40 10
Độ đậm đặc (cPs/25°C)	-	A: 700-1500B: 200-700	
Thời gian khô bề mặt	giây	5 giây	
Thời gian khô hoàn toàn	giờ	24 giờ	
Nhiệt độ thi công	°C	0°C - 50°C	
Tỷ lệ trộn thành phần A và thành phần B	-	1:1	
Độ che phủ	Kg/m ²	1-1.5	

Chống thấm 2 thành phần Conmik Polyurea L có ưu điểm gì ?

Conmik Polyurea L với nguồn gốc xuất xứ Hàn Quốc. Sản phẩm này có những đặc điểm nổi trội về đặc tính và cả khả năng thi công.


- Conmik Polyurea L là hệ thống chống thấm 2 thành phần
- Chứa chất isocyanate prepolymer, polyamine, dạng phun
- Chất lượng cao, không có hợp chất hữu cơ dễ bay hơi
- Không chứa hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC), không mùi
- Bám dính tuyệt vời vào lớp nền

- Độ dày không giới hạn trong một đợt phun/thi công
- Linh động: Gắn vết nứt và lấp đầy khe
- Dễ dàng gắn kết giữa lớp cũ và lớp mới
- Chống thấm, chống va đập
- Lớp phủ gia cường bề mặt
- Chống ăn mòn, chống hà
- Vật liệu được phủ lớp polyurea có thể chịu được dải nhiệt độ rộng
- Không có chất độc hại và không dung môi
- Thân thiện với môi trường xung quanh

Phạm vi ứng dụng của Conmik Polyurea L

Lớp phủ chống thấm và chống ăn mòn ưu việt cho:

- Chống thấm cho bể bơi, bể hóa chất, khu vui chơi giải trí dưới nước
- Thi công hồ đập, thủy điện
- Thi công nền sân bay, nền bãi đỗ xe giao thông
- Đường đi bộ, trạm xăng, nền công trình dân dụng, nền khách sạn, siêu thị
- Thi công nền nhà máy công trình công nghiệp, sàn nhà kho hóa chất.
- Nhà máy lọc dầu, nền công trình cảng biển
- Công trình thép kết cấu, nền các cơ sở hoạt động khai khoáng; nền cơ sở lưu trữ lạnh
- Thùng chứa/ngâm chiết thứ cấp sơ cấp trong khai khoáng/bãi chứa rác thải, chứa hóa chất
- Vật liệu chống thấm mái, chèn khe

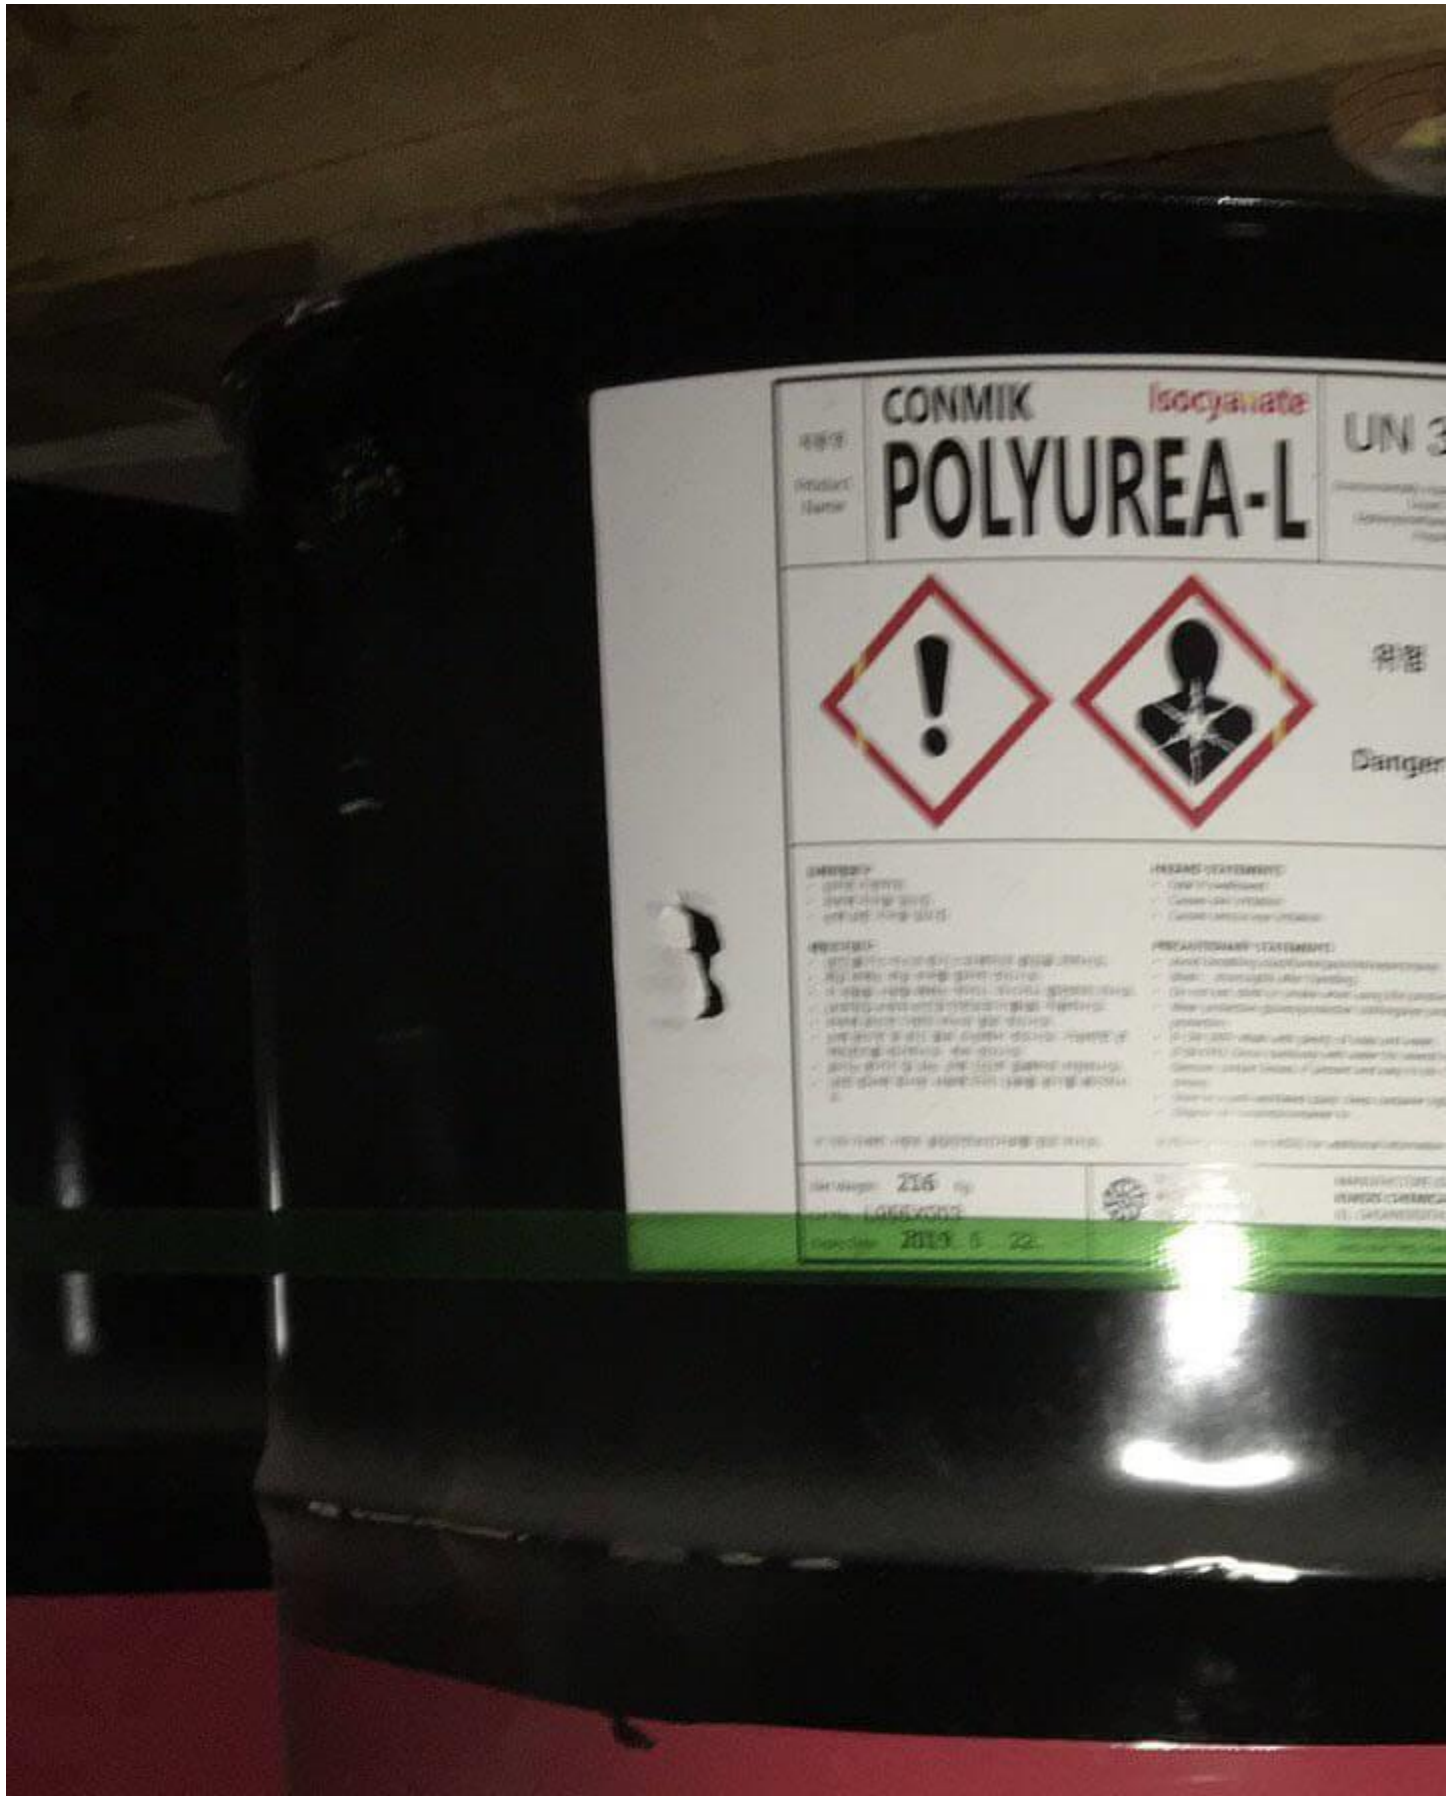

제품명 Product Name	CONMIK Isocyanate POLYUREA-L	UN 3
		위험 Danger
중요정보 Important information	HAZARD STATEMENTS	PRECAUTIONARY STATEMENTS
중요정보 Important information	HAZARD STATEMENTS	PRECAUTIONARY STATEMENTS
Net Weight: 216 kg	Lot No: 1065-0002	Manufacture Date: 2013. 5. 22.

Hình ảnh minh họa

Cách thi công chống thấm 2 thành phần dạng phun Conmik Polyurea L

Để đạt công trình chống thấm hiệu quả, bên cạnh chất liệu sơn chất lượng thì quá trình thi công của thợ rất quan trọng. Vậy nên, khi tiến hành thi công chống thấm Conmik Polyurea L, thợ cần phải tuân thủ nghiêm ngặt các công đoạn để đem lại chất lượng công trình.

Vệ sinh bề mặt

Đây là thao tác không kém phần quan trọng, bởi bề mặt thi công cần được dọn dẹp sạch sẽ; và bằng phẳng thì lớp chống thấm mới thấm thấu và thấm mỹ.

- Bề mặt cần được làm sạch, không dính dầu mỡ và các tạp chất
- Bề mặt hút nước cần phải làm bão hòa nhưng không để đọng lại nước

Thi công

- Sơn lớp lót Conmik primer trước khi thi công polyurea để tăng độ bám dính
- Tỷ lệ trộn của 2 thành phần là 1 :1 và thi công polyurea bằng máy phun chuyên dụng đặc biệt
- Thiết bị phun vật liệu phải tạo áp lực phun tối thiểu là 1500psi và nhiệt độ đạt được của vật tư vào khoảng 60-70°C(tùythuộcvàovịtríđịalý)

Hoàn thiện chống thấm

- Trước khi bàn giao công trình cần kiểm tra lại mức thấm thấu của công trình trong vòng 24 giờ.
- Sau khi đảm bảo công trình chống thấm được hoàn thiện thợ sẽ nghiệm thu và thanh toán theo mức giá đã báo trước

Thông tin an toàn

- Phải mặc đầy đủ đồ bảo hộ lao động khi thi công
- Tránh để vật liệu tiếp xúc với da và mắt
- Không được ăn uống hay hút thuốc
- Không được hít mùi bụi bắn quá nhiều
- Không được để Conmik Polyurea L gần khu thực phẩm
- Nếu dính vào mắt thì phải rửa ngay với nước sạch
- Hoặc đến gặp bác sĩ nếu có triệu chứng bất ổn
- Để tránh xa tầm tay của trẻ em