

Thông tin về chống thấm gốc Polyurthane Conmik Pu Eco

- Mã sản phẩm: Conmik Pu Eco
- Hãng sản xuất: Conmik
- Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ
- Đóng gói: Bộ 6kg
- Part A: 5kg
- Part B: 1kg
- Hạn sử dụng: 1 năm kể từ ngày sản xuất
- Bảo quản: Ở nơi sạch sẽ, khô ráo và tránh khí hậu ẩm ướt



Conmik Pu Eco – Vật liệu chống thấm 2 thành phần gốc Polyurethane

Đặc tính kỹ thuật

Thành phần	Polyurethane
------------	--------------

Độ đặc của hỗn hợp	1.45 g/cm ³
Kháng mài mòn	85mg (TS EN 5470-1)
Chỉ số thấm CO ₂	808.63m (TS EN 1062-6)
Chỉ số thấm hơi nước	7.116m (TS EN ISO 7783-201)
Khả năng hấp thụ nước mao dẫn	0.002kg/m ² .h ^{0.5} (TS EN 1062)
Độ bền bám dính	≥1.0 N/mm ² (TS EN 1542)
Độ bền nhiệt độ	-10°C đến 85°C
Nhiệt độ sử dụng	5°C đến 45°C
Thời gian khô	
Khô bề mặt	6 giờ
Khô hẳn	48 giờ
Độ giãn dài	≥ 80%

Lợi ích khi sử dụng chất chống thấm Conmik Pu Eco

Chống thấm Polyurethane Conmik Pu Eco là vật liệu chống thấm duy nhất mang đầy đủ những ưu điểm mà một hóa chất chống thấm cần có như:

- Conmik Pu Eco là màng chống thấm gốc Polyurethane đàn hồi liền mạch
- Không mối nối thi công lạnh dạng lỏng 1 thành phần.
- Trám đầy lỗ rỗng
- Dễ dàng trộn và thi công
- Có thể bơm, co giãn tốt
- Độ bám dính cực tốt
- Không tách nước hoặc phân tầng
- Độ bền cao với mọi điều kiện thời tiết
- Độ linh hoạt cao, điều tiết được với chuyển động; và vết nứt nhỏ trên bề mặt



TỔNG KHO CHỐNG THẨM

Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội

Hotline : **0926.58.4444** Email: Tongkhochongtham24h@gmail.com

- Chịu đựng được trong mọi điều kiện thời tiết
- Nền nắng mưa không bị lão hóa nhanh như các vật liệu gốc khác
- Bề mặt được chống thấm bằng gốc PU mềm và có tính đàn hồi cao
- Chống ăn mòn và cực kỳ bền màu theo thời gian
- Tuổi thọ cao mang đến thời gian sử dụng lâu dài
- Giá thành ổn định, hợp lý
- Không độc hại, thân thiện với môi trường xung quanh



Chống thấm 2 thành phần

Vật liệu chống thấm Conmik Pu Eco được ứng dụng ở đâu ?

Sơn chống thấm Polyurethane Conmik Pu Eco góp mặt trong nhiều hạng mục công trình quan trọng:

- Chuyên sử dụng cho bể nước sạch và bể bơi
- Để sử dụng cho bể nước sạch bê tông hoặc kim loại
- Dùng trên bề mặt bê tông, đá hoa
- Cho thạch cao, đá, gỗ, kim loại
- Sàn thang máy, sàn nhà vệ sinh, khu vực ban công,...
- Trên mặt sàn bê tông hoặc đá hoa; nếu sử dụng ngoài trời cần có thêm lớp bảo vệ chống tia UV



Chống thấm bể bơi

Phương pháp thi công chống thấm bằng vật liệu Conmik Pu Eco


Chống thấm bằng vật liệu Conmik Pu Eco với các bước như sau

Bước 1: Vệ sinh bề mặt

- Vệ sinh sạch sẽ bề mặt trước khi thi công Conmik Pu Eco.
- Bề mặt cần bằng phẳng, khô, tiến hành sửa chữa bề mặt nếu cần

Bước 2: Thi công

- Đổ từ từ thành phần B vào thành phần A rồi khuấy đều từ 3-4 phút
- Hỗn hợp Conmik Pu Eco trên cần được sử dụng ngay trong vòng 30-40 phút
- Thi công 2-3 lớp bằng chổi, rulo hoặc máy phun
- Thời gian thi công các lớp cách nhau 1-6 tiếng
- Sau khi thi công cần 6-8 tiếng (tùy thời tiết) che chắn bề mặt khỏi nước mưa hoặc tác động khác
- Cát khô được thêm vào hỗn hợp khi sử dụng sản phẩm cho bề mặt sàn
- Độ che phủ: $\geq 1.2\text{kg/m}^2 / 2$ lớp.

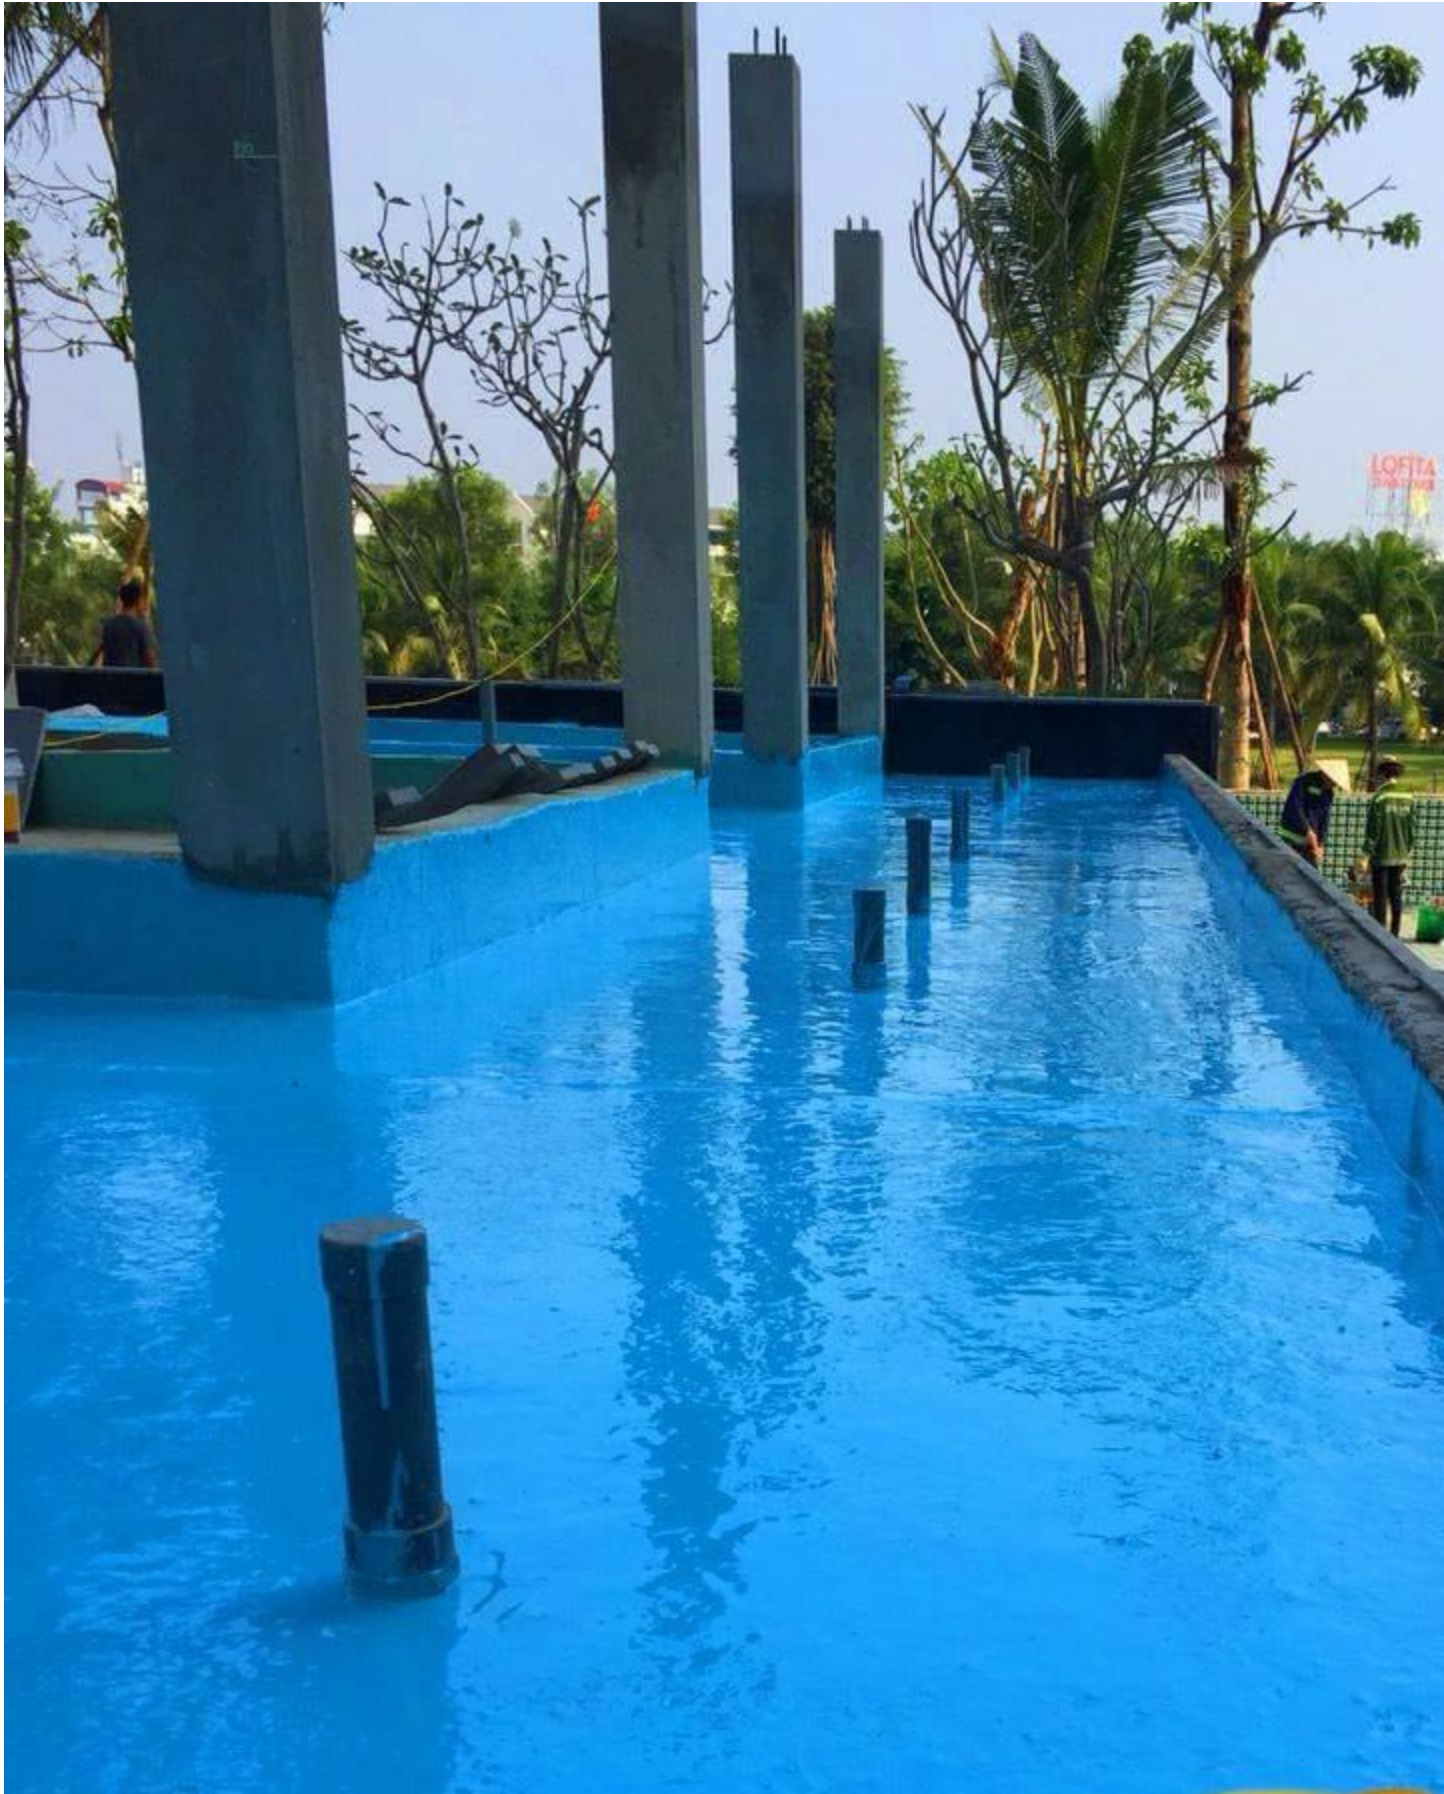

Màu sắc của vật liệu

An toàn môi trường

- Phải mặc đầy đủ quần áo bảo hộ lao động khi thi công
- Không được hít mùi bụi bẩn quá nhiều
- Không được ăn uống hay hút thuốc khi dùng Conmik Pu Eco
- Dùng xong phải xử lý rác thải vào đúng nơi quy định
- Nếu dính vào mắt thì phải rửa ngay với nước sạch
- Hoặc đến gặp bác sĩ nếu có triệu chứng bất ổn
- Để tránh xa tầm tay của trẻ em và thú cưng





TỔNG KHO CHỐNG THÂM

Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội

Hotline : **0926.58.4444** Email: Tongkhochongtham24h@gmail.com

Tổng kho phân phối sơn Conmik