

Thông tin về keo dán gạch weber tai gres

- Tên sản phẩm: Keo dán gạch weber tai gres
- Mã sản phẩm: weber tai gres
- Hãng sản xuất: Weber
- Thương hiệu: Pháp
- Đóng gói: 20 kg/bao
- Màu sắc: Màu xám, màu trắng
- Hạn sử dụng: 1 năm kể từ ngày sản xuất trong điều kiện còn nguyên bao bì
- Điều kiện lưu trữ: Ở nơi khô ráo, thoáng mát và tránh khí hậu ẩm ướt



Keo dán gạch weber tai gres chính hãng giá rẻ

Đặc tính kỹ thuật

- Định mức trung bình(*): ~5 kg/m²
- Khối lượng riêng: ~1.4 g/cm khối
- Độ dày yêu cầu của weber tai gres: 2 – 10 mm
- Khả năng chịu nhiệt là -30°C đến +70°C
- Tải trọng tối đa khi ốp gạch theo phương thẳng đứng là 40 kg/m²
- Cường độ bám dính ở trạng thái khô: > 1 MPa (N/mm²)
- Cường độ bám dính sau khi ngâm nước: > 1 MPa (N/mm²)

- Cường độ bám dính sau khi lão hóa nhiệt: > 1 MPa (N/mm²)

() Định mức mang tính tham khảo. Định mức thực tế phụ thuộc vào bề mặt nền, kích thước gạch và tay nghề thợ.*

Chú ý rằng kết quả trên có được dựa trên kết quả thử nghiệm trong phòng thí nghiệm, kết quả sẽ có sai số so với kết quả tại công trường do sự khác nhau về điều kiện và cách thi công

Một số đặc điểm vượt trội của keo dán gạch weber tai gres

Thành phần cấu tạo đặc biệt của keo dán gạch weber tai gres giúp sản phẩm có nhiều tính năng vượt trội như:

- Weber tai gres gồm chất kết dính hỗn hợp gốc xi măng Polymer
- Được pha trộn với cát khô chọn lọc và các phụ gia đặc biệt khác
- Có khả năng chống trơn trượt tuyệt vời với lớp keo dán siêu mỏng
- Có độ bám dính tốt và không bị co ngót khi đông cứng.
- Khi trộn với nước, tạo thành hỗn hợp vữa keo có độ bám dính
- Chịu được áp lực nước lớn, nên thích hợp cho khu vực hồ bơi
- Lý tưởng để dán gạch/đá granite, porcelain, marble, gạch đá nhân tạo có kích thước lên đến 1.2×1.2m
- Thích hợp ốp lát lên bề mặt cũ (gạch chõng gạch)
- Giúp nâng cao tính thẩm mỹ và độ bền đẹp của công trình
- Sản phẩm dễ dàng sử dụng và thi công nhanh chóng
- Giá thành phù hợp, tiết kiệm chi phí kinh tế
- Thành phần không độc hại, an toàn với con người khi dùng



Phạm vi ứng dụng của weber tại gres

Các ứng dụng của keo dán gạch weber tại gres

Nhờ sở hữu nhiều ưu điểm cho nên keo dán gạch weber tại gres thường được dùng cho

- Dùng cho các loại vật liệu có kích thước lớn như gạch, đá granit, đá cẩm thạch
- Thích hợp khi dùng cho xây dựng hồ bơi, bể bơi
- Dùng để lát đá trong nội thất (keo ốp lát gạch đá)
- Cho khu vực nội thất, ngoại thất với gạch ceramic, granite, porcelain
- Dùng cho đá marble, gạch đá nhân tạo có kích thước lên đến 1.2×1.2m
- Cho bề mặt nền xi măng, sơn, xi măng láng bóng
- Cho hồ bơi, spa, phòng xông hơi, sauna,...
- Cho tường ngoại thất có chiều cao lên đến 8m
- Dùng cho gạch tàu, đá tự nhiên,...
- Gạch mosaic / kính / nhựa
- Dán gạch lên trên bề mặt gạch cũ hoặc bề mặt sơn cũ

Hướng dẫn cách thi công keo dán gạch weber tại gres chi tiết nhất

Chuẩn bị dụng cụ

Cần chuẩn bị các dụng cụ & vật dụng như sau:

- Keo dán gạch weber tai gres
- Bay răng cưa Weber
- Búa cao su
- Bay truyền thống
- Thước thủy 600 mm
- Thước 1200 mm
- 2 thùng trộn keo
- 2 ca đong 1000 ml
- Máy trộn bằng điện (500 rpm) & đầu máy trộn
- 2 Miếng xốp ẩm



Hình ảnh rõ nét

Vệ sinh bề mặt

- Đối với mặt nền mới thì cần phải cứng, bằng phẳng, sạch và khô ráo với độ hút nước thông thường
- Đối với mặt nền cũ thì cần loại bỏ hoàn toàn lớp keo/vữa dán trên nền cũ; đối với các viên gạch/đá bị bong tróc cũng phải đục bỏ và làm sạch lớp keo/vữa dán cũ sau đó lát gạch/đá vào lại vị trí cũ. Đảm bảo bề mặt được vệ sinh sạch sẽ không còn lớp dầu mỡ hay bụi bẩn còn bám lên đó
- Nếu bề mặt hút nước nhiều thì nên làm ẩm cho đến khi không còn hút nước nữa mới tiến hành lát gạch
- Trong trường hợp mới tô tường hoặc mới cán nền thì cần phải bảo dưỡng bề mặt trong 7 ngày (cho mỗi 1cm chiều dày) trước khi lát gạch
- Đối với lớp nền cũ hoặc nền gạch cũ thì sử dụng axit clohydric (chất tẩy rửa trong phòng tắm) để loại bỏ hoàn toàn lớp keo/vữa dán cũ.
- Đối với lớp nền không ổn định như tấm thạch cao, tấm sợi xi măng thì cần phải có hệ thống khung để chống đỡ cho mỗi 900 cm² (30 x 30 cm)

Chuẩn bị keo

Cho vào trong thùng 5 lít nước sạch (nhiệt độ của nước bằng nhiệt độ phòng, không ấm hoặc quá nóng).


Từ từ cho keo dán gạch weber tai gres (20 kg) vào trong nước theo tỷ lệ là:

- Nước : keo dán gạch là 1 : 3 (theo khối lượng)
- Nước : keo dán gạch là 1 : 4 (theo thể tích)

Khuấy bằng máy khuấy với tốc độ chậm (500 vòng/phút) hoặc dùng bay trộn đều bằng tay cho đến khi hỗn hợp đồng nhất và không bị vón cục.

Sau khi pha trộn xong thì để hỗn hợp từ 3 – 4 phút trước khi sử dụng để các thành phần hóa học phát huy tác dụng

Hỗn hợp của keo dán gạch weber tai gres nên được sử dụng trong vòng 4 giờ; tránh ánh sáng mặt trời và những nơi có nhiệt độ cao.

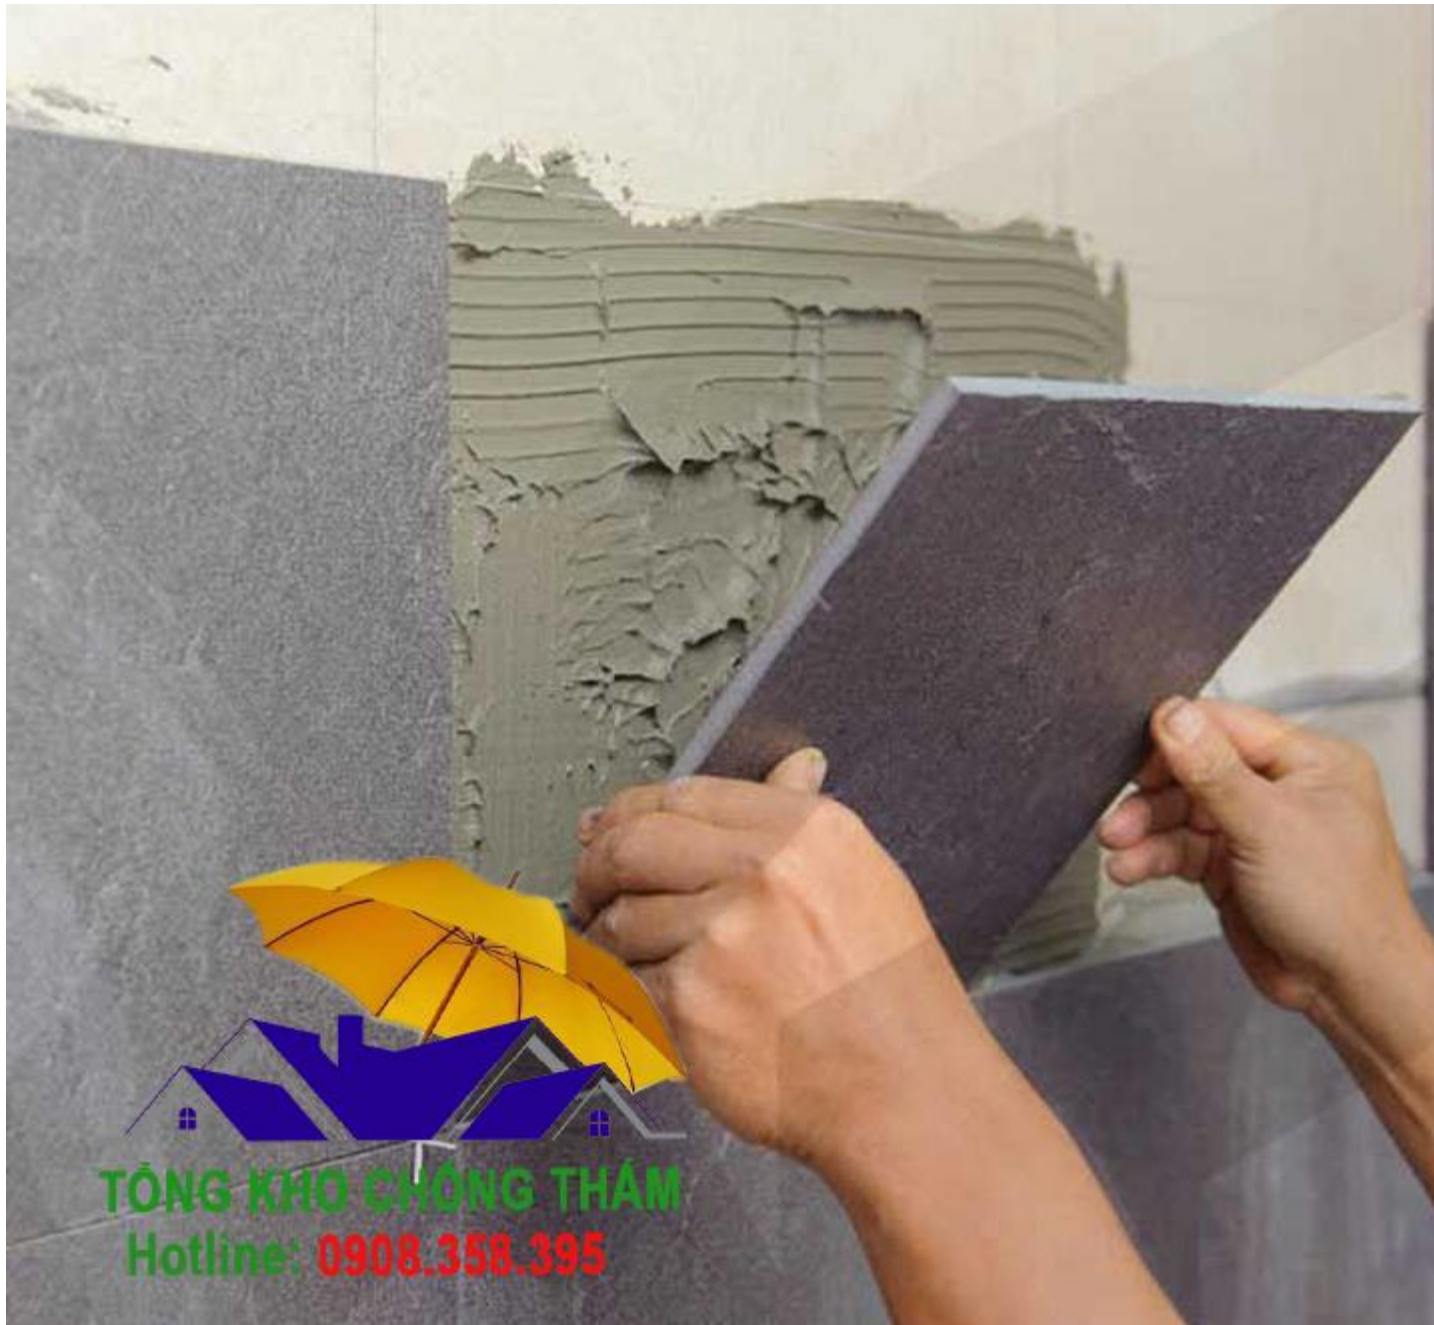

Hướng dẫn cách dán gạch

Phương pháp thi công

- Trét keo dán gạch weber tại gres bằng bay răng cưa, nghiêng bay khoảng 60°C khi kéo
- Dán gạch lên lớp keo dán gạch weber tại gres và ấn mạnh hoặc dùng búa cao su gõ đều lên gạch để keo được dàn đều và bằng phẳng.
- Khi dán gạch nên ốp từ dưới đất lên và có cây chống để gạch không bị trượt

- Cần thận tэм keo ở phần tiếp giáp giữa các viên gạch để đảm bảo kẽ ron sạch và không bị tràn keo trước khi chà ron
- Lau sạch cẩn thận phần keo thừa từ gạch và đường ron bằng tấm xốp ẩm trong khi keo vẫn còn chưa khô cứng.
- Chờ 24 giờ trước khi chà ron để keo được khô hoàn toàn.
- Dùng keo dán gạch weber tại gres, bạn có nhiều thời gian điều chỉnh vị trí gạch hơn so với xi măng thông thường
- Cụ thể là từ 15 đến 30 phút sau khi trét keo tùy từng loại keo cụ thể



TỔNG KHO CHỐNG THÂM

Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội

Hotline : **0926.58.4444** Email: Tongkhochongtham24h@gmail.com



Keo dán gạch

Tiêu chuẩn thi công

- Thời gian trộn weber tai gres và sử dụng là 4 giờ
- Thời gian chờ là 20 phút
- Thời gian điều chỉnh gạch là 15 phút
- Thời gian chờ trước khi chà ron ít nhất là 24 giờ
- Thời gian chờ trước khi lưu thông là sau 24 – 48 giờ
- Độ dày yêu cầu : 2 – 10 mm

Thông tin thi công

- Khi thi công nên mặc đầy đủ quần áo bảo hộ lao động
- Tránh để weber tai gres dính vào mắt mũi và da
- Không được hít mùi bụi bắn quá nhiều
- Không được ăn uống hay hút thuốc khi dùng
- Nếu dính vào mắt thì phải rửa ngay với nước sạch
- Hoặc đến gặp bác sĩ nếu có triệu chứng bất ổn
- Để weber tai gres tránh xa tầm tay của trẻ em





TỔNG KHO CHỐNG THÂM

Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội

Hotline : **0926.58.4444** Email: Tongkhochongtham24h@gmail.com

Cửa hàng cung cấp keo dán gạch đá