

Thông tin chung về băng dính BITUTAPE TS

- Tên sản phẩm: Băng dính bitum BITUTAPE TS
- Mã sản phẩm: BITUTAPE TS
- Xuất xứ: Henkel
- Lớp bitumen dày 1.2mm
- Quy cách: 100mm x 10m x 1,5mm
- Chiều dài cuộn: 10 m
- Chiều rộng cuộn (mm): 100 hoặc các kích thước khác nếu có yêu cầu.
- Độ dày: 1.5 mm
- Điểm làm mềm (ASTM D36) – trên 110°C
- Hấp thụ nước (ASTM D570) – dưới 0,5%
- Bảo quản: Ở nơi khô mát có bóng râm, tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời.



Hình ảnh rõ nét

Một số đặc điểm của băng dính bitum hai mặt BITUTAPE TS

Những đặc điểm, sự thật băng dính chống thấm nổi bật khiến băng dính BITUTAPE TS ngày càng được nhiều người ưa chuộng:


- BITUTAPE TS là một màng bitum kết dính hai mặt không gia cố
- Bao gồm bitum polyme hóa được kẹp giữa một màng nhựa giải phóng ở hai bên
- Mang khả năng chống thấm tương đối tốt
- Khả năng bám dính hiệu quả, chất lượng
- Mang độ bền cao, tuổi thọ lâu dài
- Chịu nhiệt, cách nhiệt tương đối hiệu quả
- Liên kết tốt, tự dính

- Phạm vi ứng dụng rộng rãi
- Sản phẩm dễ dàng sử dụng, thi công nhanh chóng
- Không có chất độc hại, an toàn với con người khi dùng

Các vị trí sử dụng băng dính 2 mặt BITUTAPE TS

Với độ bám dính vững chắc của lớp keo dày cùng lớp bạc cách nhiệt bảo vệ. Băng dính chống thấm phát huy tốt nhất khả năng chống thấm nước tại các vị trí như:

- Chủ yếu được sử dụng như một loại keo để cố định tấm bảo vệ Bituboard, màng thoát nước; đĩa cách nhiệt trên màng chống thấm tự dính Bitustick và lớp phủ chống thấm khác.
- Bitutape TS cũng là lý tưởng để niêm phong đường ống đầu ra trong các cấu trúc bê tông và các khớp góc khác.
- Vá các vết nứt, vết thủng ở mọi vật dụng

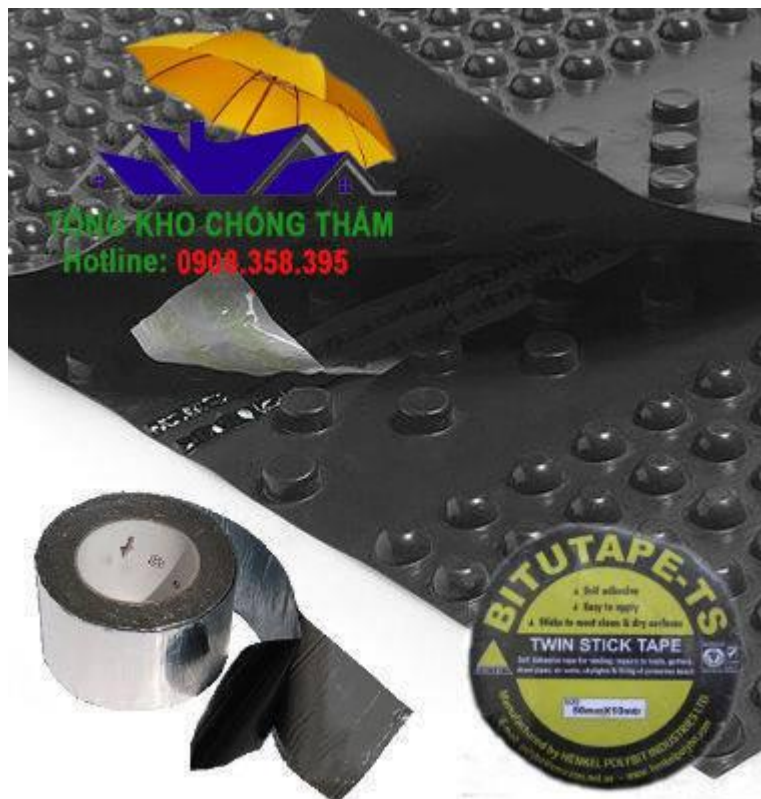

Băng dính bitum

Hướng dẫn cách sử dụng băng dính bitum hai mặt BITUTAPE TS

Rất đơn giản để sử dụng băng dính BITUTAPE TS, bạn chỉ cần thực hiện các bước dưới đây:

- Bề mặt mà Bitutape TS nên được làm sạch dầu, nước và bụi.

- Sự hiện diện của bất kỳ chất gây ô nhiễm nào này ảnh hưởng tiêu cực đến tính kết dính của băng dính
- Cắt băng dính chiều rộng và chiều dài yêu cầu và dán keo lên bề mặt
- Tháo miếng phim chia từ mặt sau và dán tấm giấy hoặc màng ở vị trí phù hợp
- Băng dính Bitutape TS có trong cuộn dài 10 m và chiều rộng 50 mm
- Băng dính có thể được dỡ bằng tay hoặc bằng một phương tiện tiện lợi khác; đảm bảo rằng không có vật nhọn nào dính gần đó để tránh bị thủng.



Hình ảnh rõ nét của BITUTAPE TS