

Thông tin về vữa tự chảy Buildmix Bond Grout M60

- Tên sản phẩm: Bond Grout M60
- Hãng sản xuất: Buildmix
- Xuất xứ: Việt Nam
- Dạng tồn tại: Dạng bột
- Màu sắc: Xám bê tông
- Quy cách: Bao 25kg
- Thời hạn sử dụng: 06 tháng kể từ ngày sản xuất (bao bì còn nguyên, chưa mở)
- Cách bảo quản: Để ở nơi khô ráo, tránh những nơi có khí hậu ẩm ướt



Buildmix Bond Grout M60 – Vữa tự chảy không co cường độ 60MPa
Đặc điểm của vữa tự chảy Bond Grout M60

- Buildmix Bond Grout M60 là vữa trộn sẵn gốc xi măng
- Có tính tự chảy cao, không co, cường độ cao
- Độ chảy cao
- Ổn định về kích thước tốt
- Cường độ cao và đạt sớm, đẩy nhanh tiến độ thi công
- Kháng va đập, rung động
- Dễ dàng lấp đầy các lỗ rỗng phức tạp
- Độ đặc chắc cao, ổn định kích thước tốt
- Dễ thi công, pha trộn đơn giản với nước sạch
- Không có chất độc hại, an toàn với con người khi dùng
- Giá thành ổn định, hợp lý, tiết kiệm chi phí kinh tế



Vữa tự chảy

Các ứng dụng của vữa tự chảy Buildmix Bond Grout M60

Buildmix Bond Grout M60 được sử dụng trong các hạng mục, công việc lắp đặt, sửa chữa như sau:

- Nền móng máy.
- Bê đường ray
- Định vị bulong.
- Gói, dầm cầu, chân cột
- Các lỗ rỗng trong bê tông
- Nơi sửa chữa cần cường độ cao



Vị trí sử dụng vữa

Quy trình thi công vữa rót không co ngót Buildmix Bond Grout M60


Để thi công vữa rót tự chảy không co đạt được hiệu quả cao bạn cần thực hiện đúng theo các bước sau đây:

Chuẩn bị bề mặt

- Bề mặt bê tông hoặc thép cần được làm sạch, không dính dầu mỡ và các tạp chất
- Lắp đặt cốp pha chắc chắn, đảm bảo không bị rò rỉ
- Bề mặt hút nước cần phải làm bão hòa nhưng không để đọng lại nước

Trộn

- Sử dụng các loại máy trộn điện ở tốc độ 400 – 600 vòng/phút để trộn sản phẩm
- Cho lượng nước đã được định lượng đúng tỷ lệ vào trong thùng trộn; sau đó cho từ từ Buildmix Bond Grout M60 vào trong khi vẫn tiếp tục duy trì trộn;
- Trộn đều hỗn hợp vữa đến khi đồng nhất và không còn vón cục, thời gian trộn ít nhất là 5 phút;
- Sau khi trộn xong, giữ thùng trộn cố định từ 2 – 3 phút để loại bỏ các bọt khí hoàn toàn.

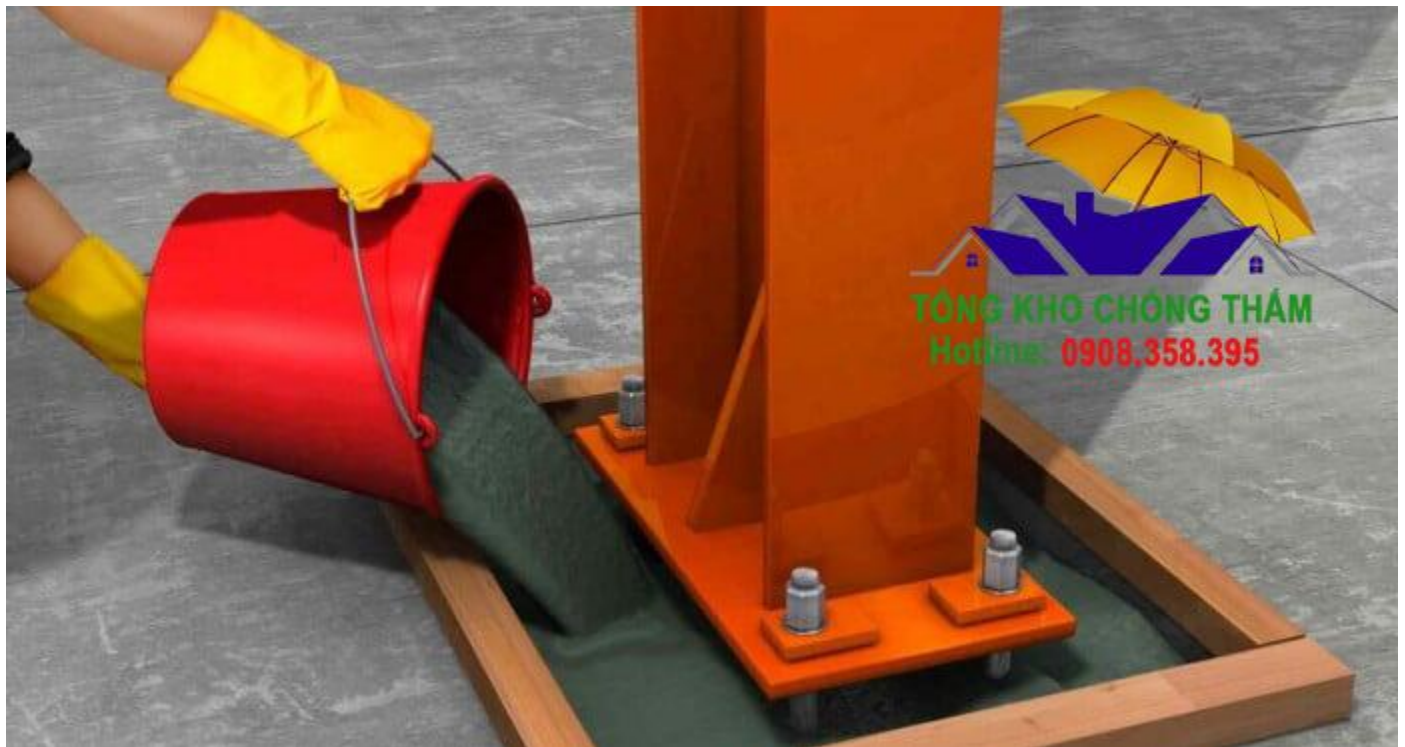

Hình ảnh thi công

Thi công

- Thi công hỗn hợp vữa Buildmix Bond Grout M60 ngay sau khi trộn, thời gian thi công tối ưu trong vòng 30 phút kể từ lúc khuấy trộn xong;
- Thi công vữa bằng máy bơm chuyên dụng hoặc rót tự do, đảm bảo giữ dòng chảy của vữa được duy trì một cách liên tục;

-
- Chiều dày thi công 1 lớp vừa tối đa là 100 mm. Trong trường hợp thi công với độ dày lớn hơn 100 mm, cần phải tiến hành thi công theo từng lớp;
 - Việc cho thêm cốt liệu vào hỗn hợp vữa sẽ làm thay đổi các thông số kỹ thuật ban đầu của sản phẩm.

Bảo dưỡng

- Buildmix Bond Grout M60 sau khi thi công xong cần được bảo dưỡng đúng quy trình giống như các sản phẩm gốc xi măng khác
- Hạn chế tối đa sự mất nước do bốc hơi của sản phẩm bằng các vật liệu sẵn có như: bao bố tẩm nước, các loại tấm phủ plastic hoặc hợp chất bảo dưỡng.

Thông tin lao động

- Sản phẩm có gốc xi măng nên mang tính kiềm
- Phải mặc đầy đủ quần áo bảo hộ lao động
- Hạn chế để dính vào mắt mũi và da
- Không được ăn uống hay hút thuốc khi dùng
- Không được hít mùi bụi bản quá nhiều
- Dùng xong phải xử lý rác thải ở đúng nơi quy định
- Nếu sản phẩm rơi vào mắt, phải rửa ngay lập tức bằng nước sạch và đến gặp bác sĩ.
- Để Buildmix Bond Grout M60 tránh xa tầm tay của trẻ em



Hình ảnh Buildmix Bond Grout M60 chi tiết