

## Thông tin về keo ốp lát gạch Buildmix Tile Glue

- Mã sản phẩm: Buildmix Tile Glue
- Hãng sản xuất: Buildmix
- Xuất xứ: Việt Nam
- Trạng thái: Dạng bột
- Màu sắc: Màu xám
- Quy cách: 25 kg/bao
- Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất (bao bì còn nguyên, chưa mở)
- Cách bảo quản: Để ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp




**TỔNG KHO CHỐNG THÂM**  
Hotline: **0908.358.395**

Buildmix tile Glue – Keo ốp lát gạch đá  
**Đặc điểm nổi bật của keo ốp lát Buildmix Tile Glue**

- Buildmix Tile Glue là loại vữa trộn sẵn chất lượng cao
- Được dùng trong thi công các công trình xây dựng
- Khả năng bám dính cao với các loại nền và vật liệu ốp lát khác nhau
- Thời gian công tác kéo dài, đồng thời đảm bảo hạn chế được độ trượt
- Khả năng giữ nước cao cho phép không cần làm ẩm bề mặt nền cũng như gạch ốp lát khi thi công
- Hạn chế hiện tượng tiết vôi qua bề mặt

- Thích hợp cho nhiều bề mặt như nền gạch cũ, mặt đá, thạch cao, cemboard, gỗ
- Tính chất ổn định nhờ được phối trộn trên dây chuyền hiện đại
- Thi công dễ dàng hơn nhờ tính năng kéo dài thời gian thi công, hạn chế khả năng trượt gạch.
- Keo không có chất độc hại, an toàn với con người khi sử dụng
- Giá thành sản phẩm không quá cao, ổn định hợp lý

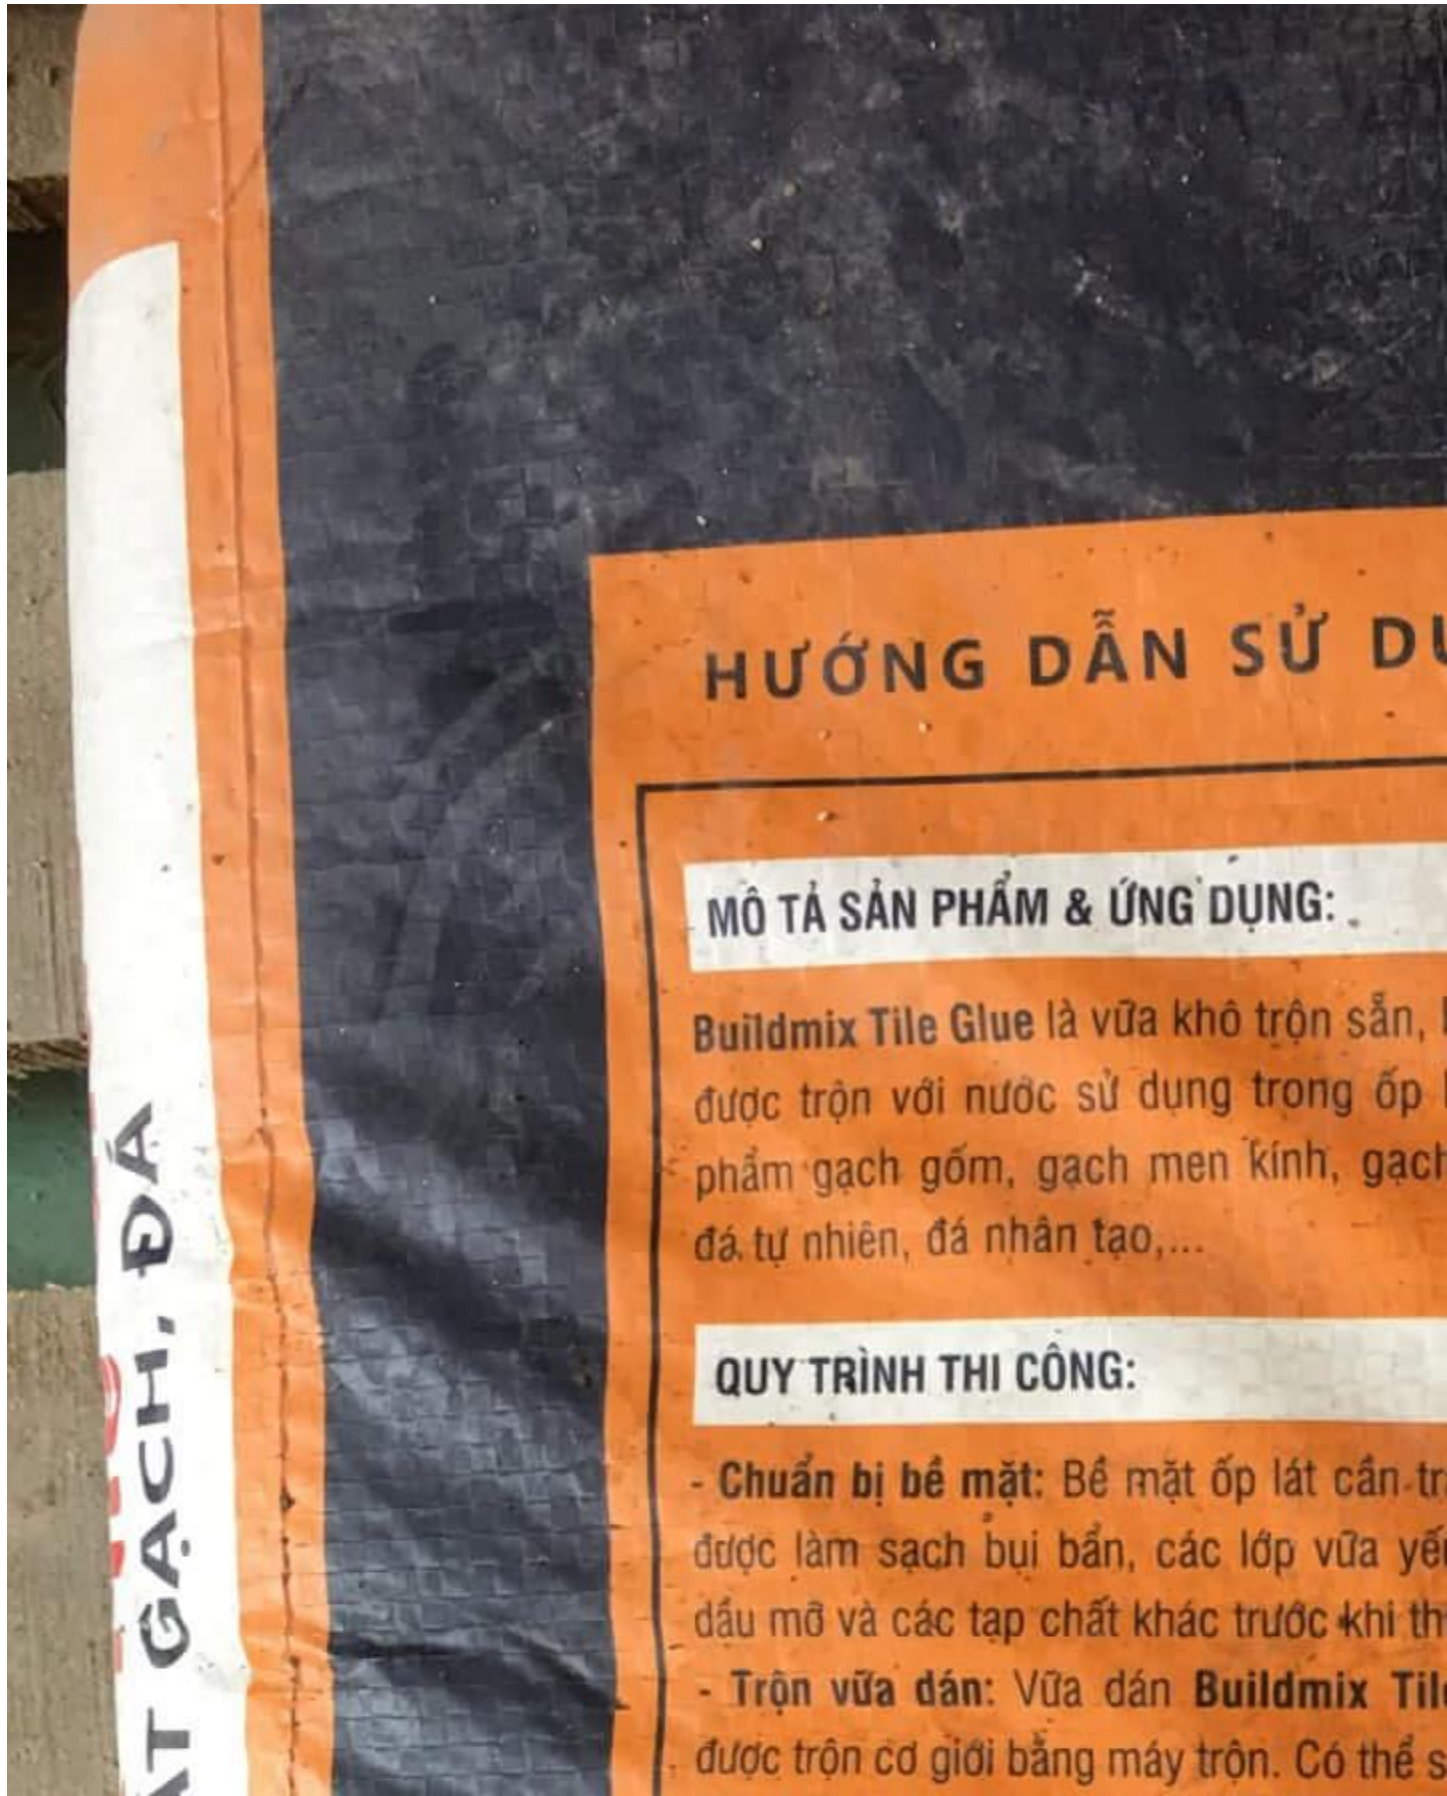

Mặt sau

## Ứng dụng thực tế của keo ốp lát Buildmix Tile Glue

Buildmix Tile Glue được sử dụng trong ốp lát các sản phẩm:

- Gạch gốm
- Gạch men kính
- Gạch đất nung
- Đá tự nhiên
- Đá nhân tạo
- Gạch block thông thường
- Gạch block bê tông nhẹ ...
- Và các sản phẩm ốp lát khác theo phương pháp vữa mỏng trên nền khối xây hoặc bê tông



## Ốp lát gạch


### Cách sử dụng keo ốp lát gạch đá Buildmix Tile Glue

Để thi công Buildmix Tile Glue đem lại hiệu quả cao, bạn cần thực hiện đúng theo các bước sau đây:

#### Bước 1: Trộn keo

- Đây là một bước khá quan trọng bạn nên chú ý
- Đầu tiên trộn hỗn hợp keo khô với nước với tỷ lệ cứ 25kg keo khô sẽ tương ứng với 5 lít nước
- Tiếp theo trộn hỗn hợp đó bằng máy trộn cơ học từ 5 – 7 phút
- Để hòa tan toàn bộ hỗn hợp và đạt được độ dẻo thích hợp để dễ dàng sử dụng
- Có thể để thêm từ 3-5 phút rồi tiếp tục trộn, sau đó ít phút có thể sử dụng được

Lưu ý: Thời gian sử dụng keo Buildmix Tile Glue tùy thuộc vào nhiệt độ, điều kiện thời tiết và độ ẩm trong không khí. Với điều kiện thời tiết mát mẻ thì có thể sử dụng được trong khoảng 60 phút; nếu có nắng to thì sẽ sử dụng trong thời gian ngắn hơn.

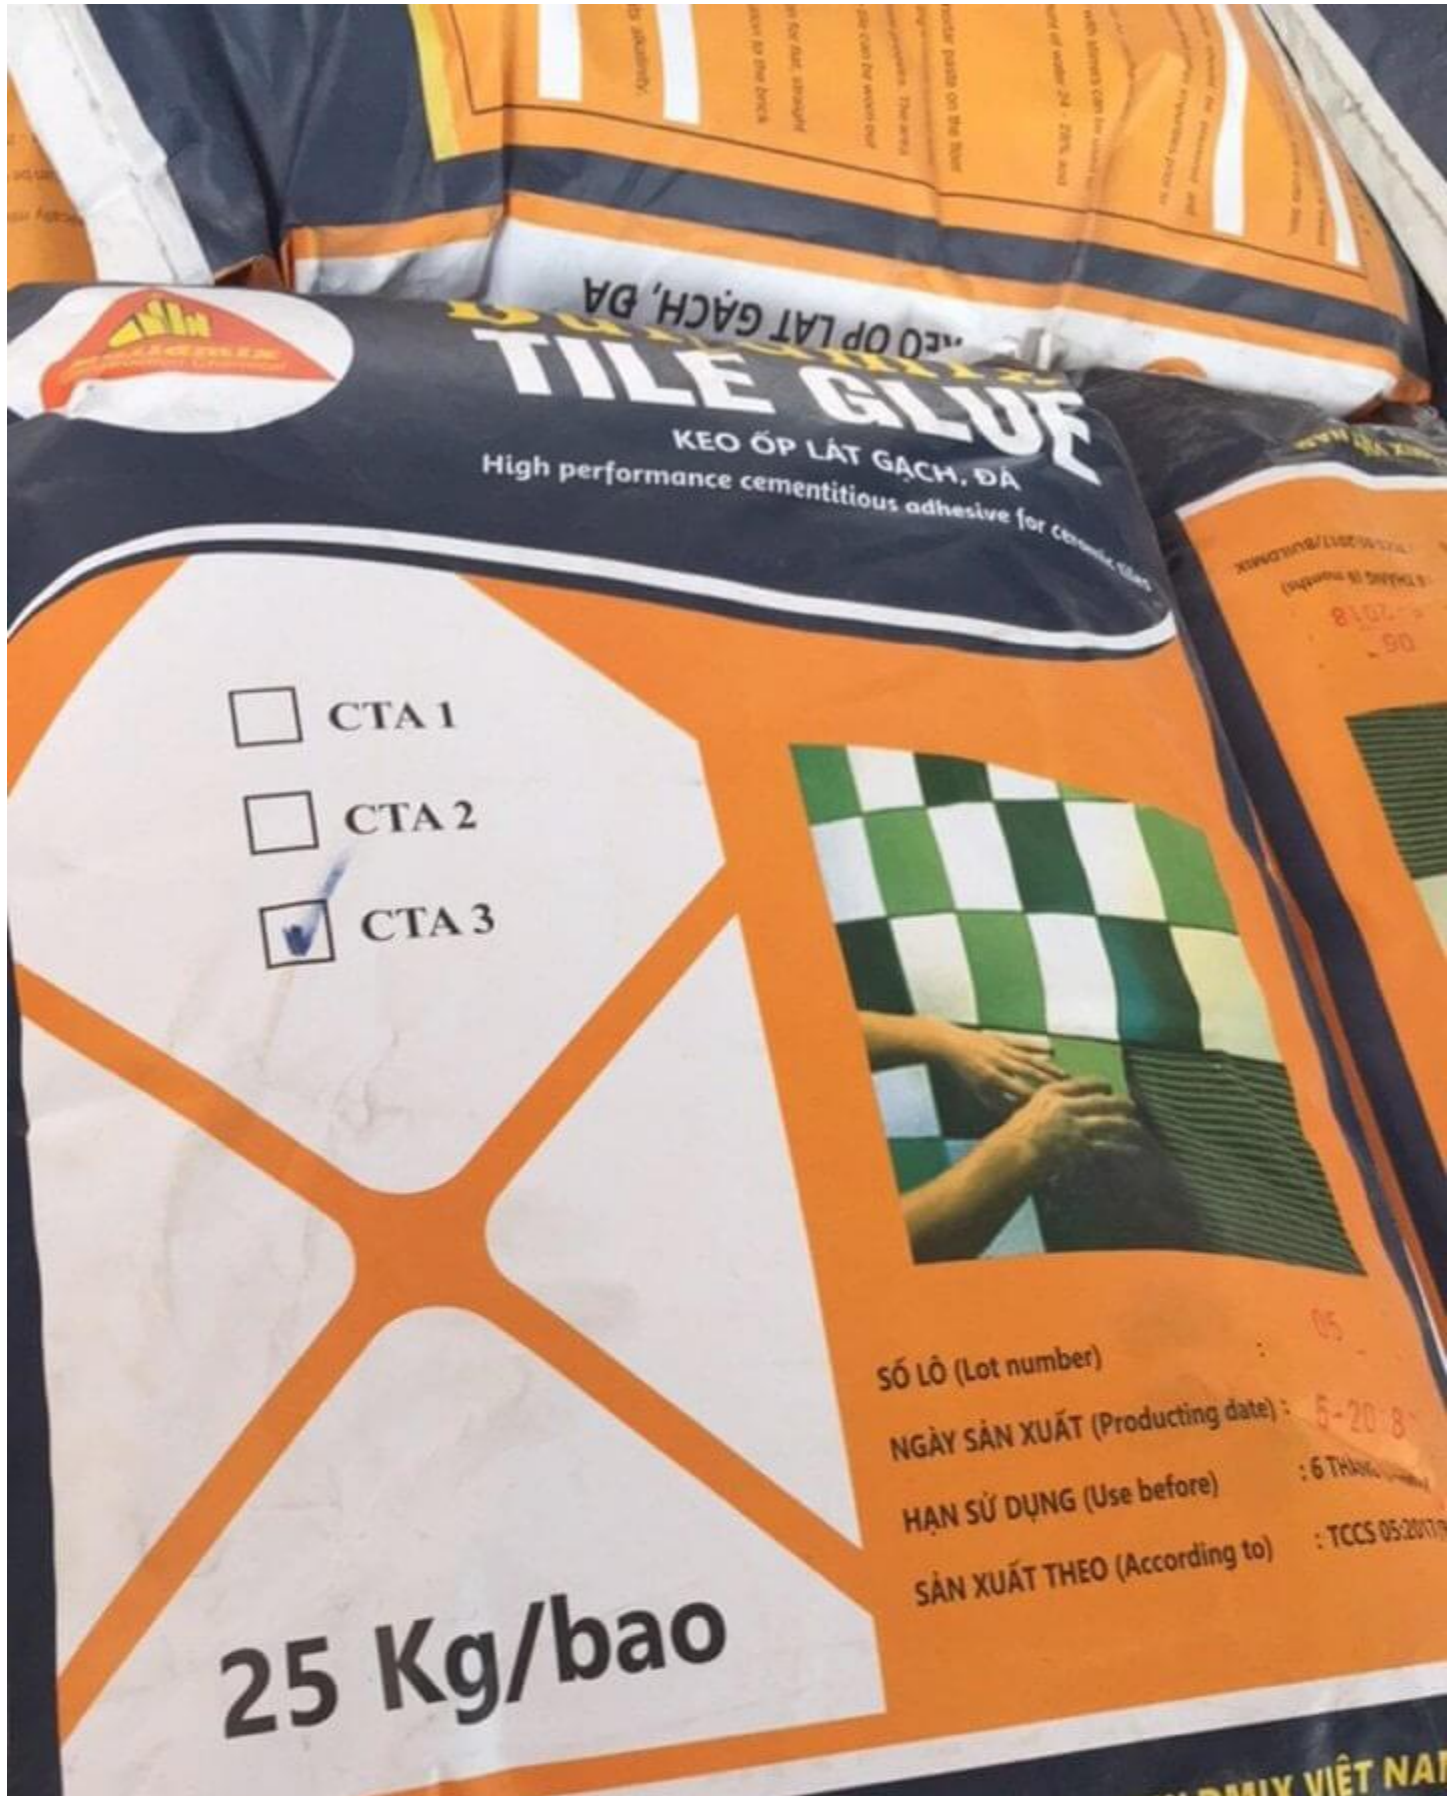



Bao 25kg

## Bước 2: Trải keo

- Trên bề mặt cần được thi công, phết một lớp keo dán gạch Buildmix Tile Glue mỏng khoảng 3 – 4 mm
- Để có được độ bám dính cần thiết cho viên gạch cần ốp lát bạn nên trải đều keo với độ dày đồng đều
- Bằng cách dùng 1 cạnh của bay kéo nghiêng khoảng 45 độ để tạo những rãnh có độ dày thích hợp trên bề mặt của lớp keo.

## Bước 3: Dán gạch

- Một điểm tiện dụng nhất khi sử dụng keo dán gạch đá là bạn chỉ cần trải keo rồi dán trực tiếp viên gạch lên bề mặt keo
- Sau đó có thể dùng búa cao su gõ nhẹ lên bề mặt gạch để viên gạch có thể bám dính chắc chắn lên lớp keo
- Bạn cũng có thể điều chỉnh vị trí của viên gạch trước khi keo Buildmix Tile Glue khô mà không cần lo ngại hỏng gạch



## Hình ảnh thi công

### Thông tin an toàn

- Phải mặc đầy đủ quần áo bảo hộ lao động
- Hạn chế để dính vào mắt mũi và da
- Không được ăn uống hay hút thuốc khi dùng
- Không được hít mùi bụi bắn quá nhiều
- Dùng xong phải xử lý rác thải ở đúng nơi quy định
- Tuyệt đối không được đổ xuống ao hồ hay sông suối
- Nếu dính vào mắt thì phải rửa ngay với nước sạch
- Hoặc có triệu chứng bất ổn thì đến gặp bác sĩ kịp thời
- Để tránh xa tầm tay của trẻ em



# TỔNG KHO CHÔNG THẨM

Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội

Hotline : **0926.58.4444** Email: [Tongkhochongtham24h@gmail.com](mailto:Tongkhochongtham24h@gmail.com)

---





# TỔNG KHO CHỐNG THÂM

Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội

Hotline : **0926.58.4444** Email: [Tongkhochongtham24h@gmail.com](mailto:Tongkhochongtham24h@gmail.com)

---

Mua keo dán gạch đá ở đâu