

Giới thiệu chung về chất chống thấm Quickseal 102 Eco

- Tên sản phẩm: Chất chống thấm Quickseal 102 Eco
- Mã sản phẩm: Quickseal 102 Eco
- Hãng sản xuất: Quickseal
- Xuất xứ: Singapore
- Loại: Polyurethane có hàm lượng rắn prepolymer cao (gốc nước)
- Màu sắc: Màu xám
- Đóng gói: 20 kg/thùng
- Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất (bao bì còn nguyên, chưa mở)
- Cách bảo quản: Để ở nơi sạch sẽ, khô ráo và tránh khí hậu ẩm ướt



Quickseal 102 Eco Chất chống thấm đàn hồi gốc polyurethane

Đặc tính kỹ thuật

| | | |
|--------------------|-------------|-------------------------------|
| Thời gian sơn lại | | 6 - 8 giờ |
| Độ cứng (Shore A) | (ASTM 2240) | > 60 |
| Cường độ kéo | (ASTM D412) | > 2.5 N/mm ² |
| Độ kéo dài đến đứt | (ASTM D412) | > 400% |
| Độ thấm nước | (ASTM E96) | < 30 g/m ² /24 giờ |

| | |
|---|---|
| Độ bám dính trên bê tông (ASTM D4541) | > 1.2 N/mm ² |
| Chịu áp suất thủy tĩnh (DIN 1048: Pt 5) | Không thấm nước dưới áp lực 0.2 b |
| Đặc tính che phủ vết nứt (ASTM C836) | Có khả năng che phủ vết nứt > 2 mm (10 |
| Nhiệt độ làm việc | 5 - 35°C |
| Thời gian khô | 4 - 6 giờ |
| Thời gian có thể lưu thông đi bộ nhẹ | > 24 giờ |
| Kháng hóa chất | Kháng với các dung dịch axit và kiềm tốt (0.5%), c biển và dầu |

Một số đặc điểm của chất chống thấm Quickseal 102 Eco

- Quickseal 102 Eco có một thành phần, dễ sử dụng. Không cần trộn.
- Có thể thi công bằng cọ, ru lô hoặc phun.
- Hệ thống màng liền mạch không mối nối
- Thi công nguội, là màng chống thấm đàn hồi polyurethane
- Phù hợp với độ đàn hồi cao, độ bám dính tuyệt vời và độ thấm thấu hơi thấp.
- Có thể thi công các vết nứt lên đến 2mm theo chiều rộng.
- Bảo vệ chống lại sự xâm nhập và dịch chuyển của nước.
- Duy trì tính linh hoạt và chống thấm ngay cả khi phải tiếp xúc với nước.
- Chất lượng chống thấm tuyệt vời
- Tuổi thọ cao mang đến thời gian sử dụng lâu dài.
- Không có chất độc hại, an toàn với con người khi dùng
- Giá thành ổn định, hợp lý, tiết kiệm chi phí kinh tế



Ưu điểm khi sử dụng Quickseal 102 Eco

Các ứng dụng của chất chống thấm Pu Quickseal 102 Eco

Quickseal 102 Eco dùng cho các khu vực chống thấm nước ở trạng thái động và tĩnh, chẳng hạn:

- Bên trong hộp trồng cây
- Nền trước khi thi công sàn đá hoa cương, đá cẩm thạch hoặc ngói
- Nhà bếp, phòng giặt ủi, sàn phòng tắm và ban công
- Phòng máy, vòi phun nước, khu ẩm ướt nội bộ
- Cầu, đường cao tốc





TỔNG KHO CHỐNG THẨM

Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội

Hotline : **0926.58.4444** Email: Tongkhochongtham24h@gmail.com

- Giữa sàn của bãi đỗ xe, sàn mái, sàn trung tâm mua sắm hoặc khu vực sân trên bãi đậu xe dưới lòng đất
- Tường, hố nâng cống, cống, tường biển, đập, hồ chứa, tường chắn, bể bê tông
- Và các khu vực tương tự cần có tính chống thấm cao

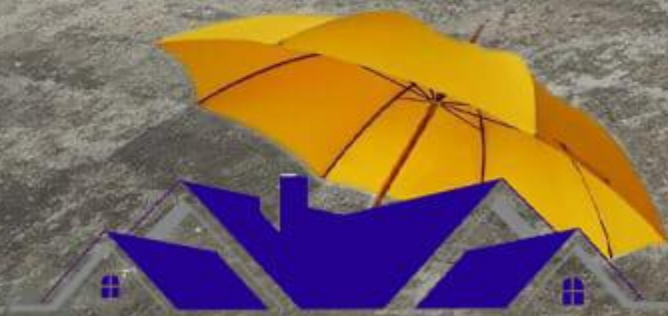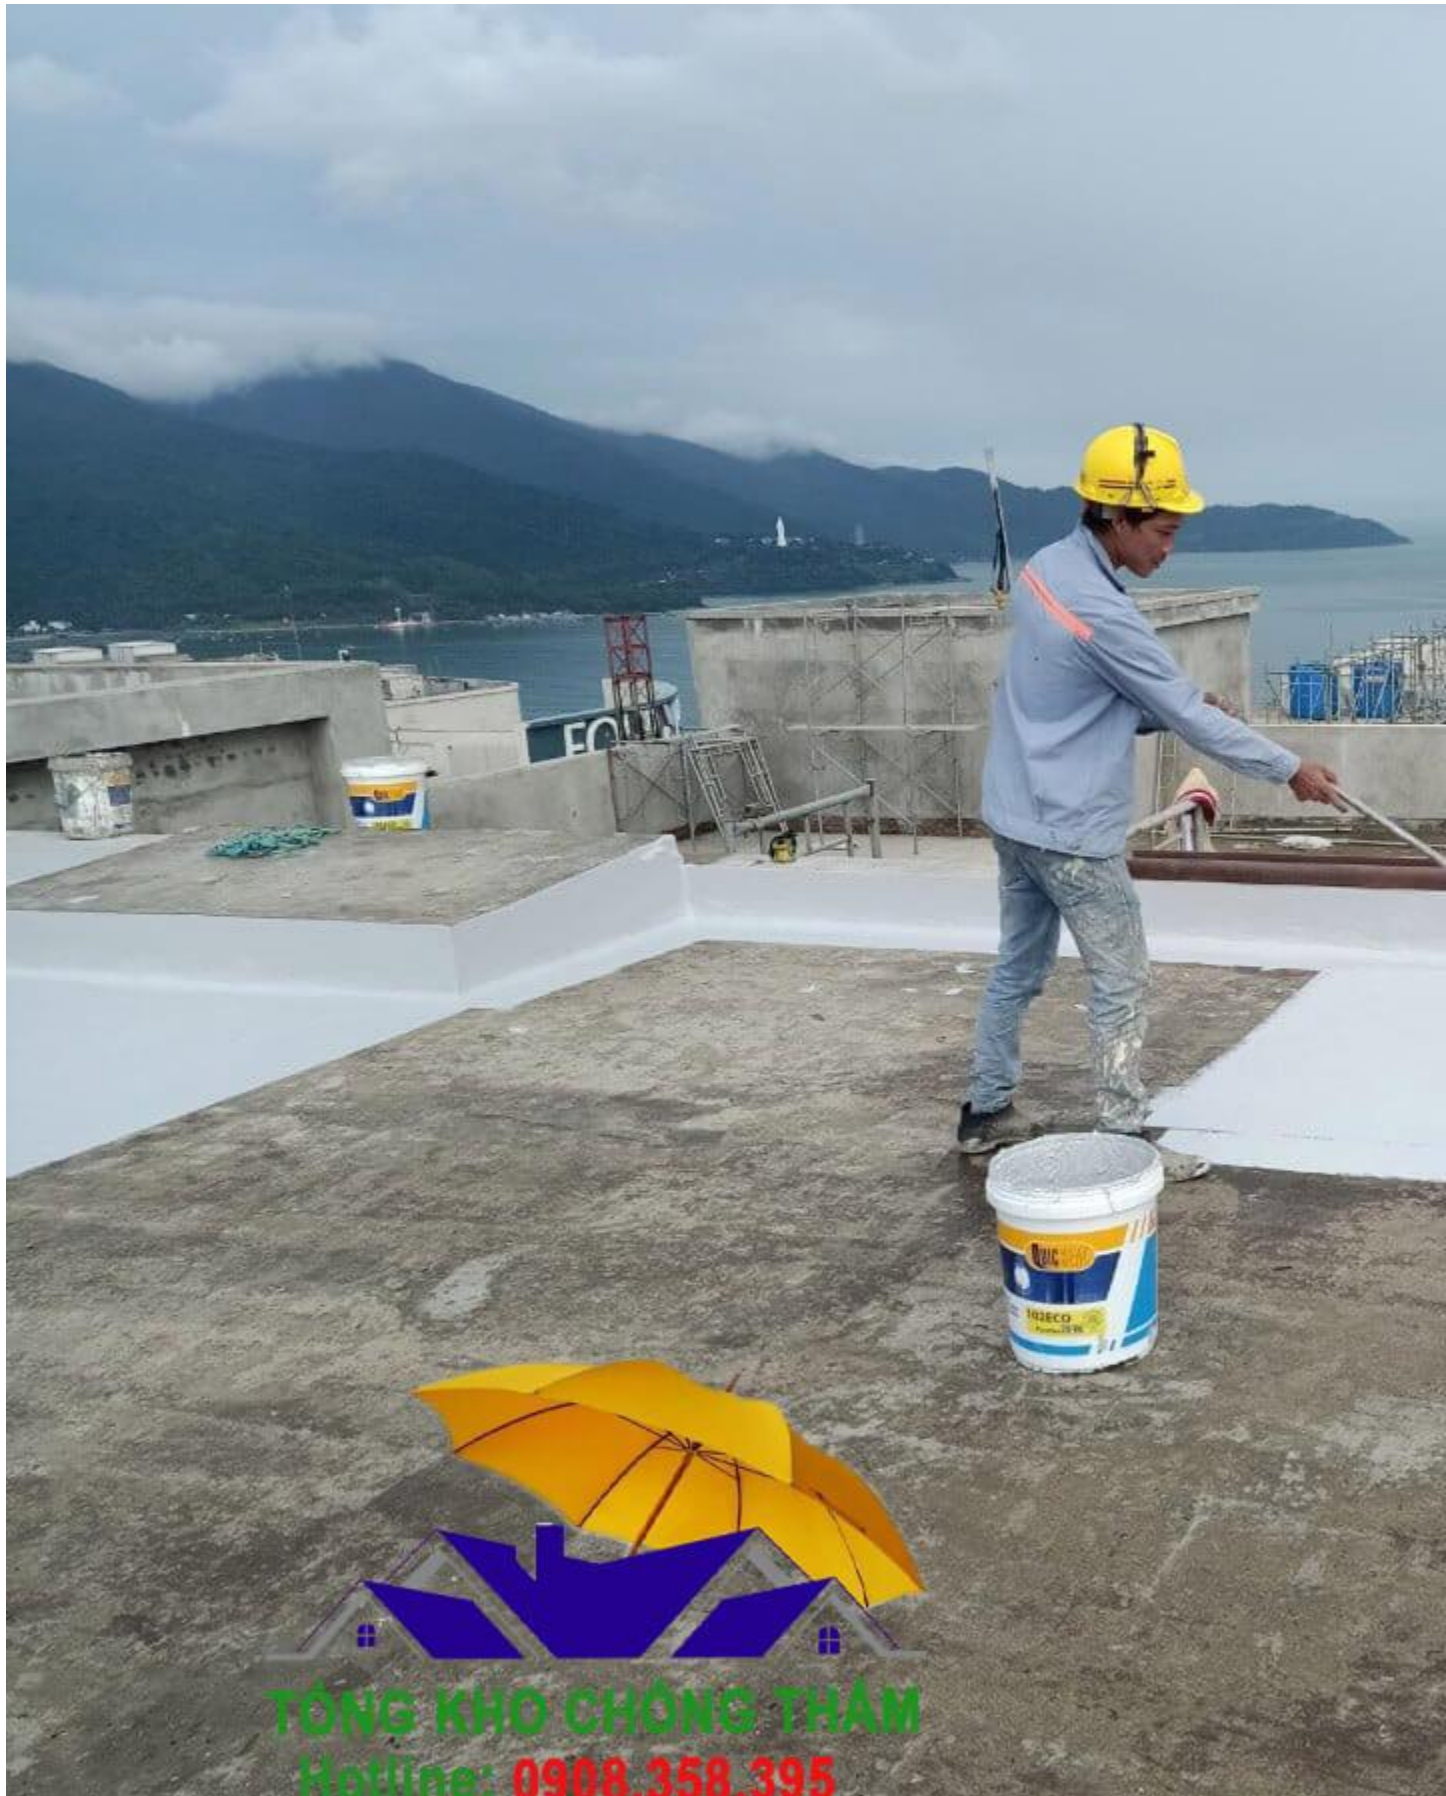

Chống thấm sàn mái

Cách thi công chất chống thấm dạng lỏng Pu Quickseal 102 Eco

Dưới đây là các bước thi công Quickseal 102 Eco đúng chuẩn kỹ thuật

Chuẩn bị bề mặt

- Bề mặt phải được vệ sinh sạch và cứng chắc, không bụi và các chất rời rớt trước khi thi công Quickseal 102 Eco
- Vữa xi măng, dầu, mỡ, chất tách khuôn hoặc bất kỳ chất gây ô nhiễm ngoại lai mà có thể cản trở tính bám dính phải được loại bỏ khỏi bề mặt bê tông bằng cách sử dụng bàn chải sắt, bàn cào sắt hoặc các phương tiện khác.
- Nơi rêu, tảo hoặc nấm mốc có thể sinh sống, tiến hành xử lý bằng hóa chất thích hợp sau quá trình làm sạch ban đầu sau đó rửa sạch lại.

Thi công

- Khuấy Quickseal 102 Eco trước khi thi công.
- Thi công màng chống thấm theo bề mặt ngang và dọc có thể thi công bằng ru lô, cọ hoặc thiết bị phun.
- Phải cẩn thận để bọt khí không bị giữ lại trong lớp



Thực hiện thi công

Vệ sinh

- Do cường độ bám dính cao của sản phẩm này ngay cả trên kim loại; nên rửa dụng cụ bằng nước trước khi sản phẩm đặc lại.
- Sau khi đặc lại, chỉ có cách duy nhất làm sạch bằng phương tiện cơ học

An toàn lao động

- Khi thi công nên mặc đầy đủ quần áo bảo hộ lao động
- Tránh để dính vào mắt mũi và da



TỔNG KHO CHỐNG THÂM

Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội

Hotline : **0926.58.4444** Email: Tongkhochongtham24h@gmail.com

- Không được ăn uống hay hút thuốc khi dùng
- Không được hít mùi bụi bẩn quá nhiều
- Dùng xong phải xử lý rác thải ở đúng nơi quy định
- Trường hợp dính vào mắt thì phải rửa ngay với nước sạch
- Hoặc đến gặp bác sĩ nếu có triệu chứng bất ổn
- Để Quickseal 102 Eco xa tầm tay của trẻ em



TỔNG KHO CHỐNG THÂM

Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội

Hotline : **0926.58.4444** Email: Tongkhochongtham24h@gmail.com



TỔNG KHO CH
Hotline: 0908.



TỔNG KHO CHỐNG THÂM

Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội

Hotline : **0926.58.4444** Email: Tongkhochongtham24h@gmail.com

Hình ảnh rõ nét