

Thông tin về keo dán gạch Lemax Ultra Bond

- Tên sản phẩm: Keo dán gạch Lemax Ultra Bond
- Mã sản phẩm: Ultra Bond
- Thương hiệu: Lemax
- Xuất xứ: Italy
- Gốc: Xi măng
- Dạng tồn tại: Dạng bột
- Màu sắc: Màu xám hoặc trắng
- Đóng gói: Trong bao 3 lớp chống ẩm, trọng lượng 25kg/bao giấy
- Hạn sử dụng: 12 tháng từ ngày sản xuất trong bao bì còn nguyên.
- Bảo quản: Ở nơi khô thoáng, không xếp chồng cao quá 10 bao trong thời gian dài



Keo dán gạch Lemax Ultra Bond cao cấp

Thông số kỹ thuật

Khối lượng thể tích: ≈ 1.65 kg/l (khô) / ≈ 1.84 kg/l (mới trộn)

Tỷ lệ pha trộn: 25%

Định mức ước tính Lemax Ultra Bond: $5-7$ m² /bao 25kg (Độ dày lớp keo 3mm)

Thời gian thi công: 60 phút (độ ẩm 65% ở 27 độ C)

Thời gian mở: 20 phút

Thời gian chờ trước khi chà ron:

- 7-8 giờ (đối với tường)
- 24 giờ (đối với sàn)

Cường độ bám dính điều kiện tiêu chuẩn: $\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$

Cường độ bám dính sau khi ngâm nước: $\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$

Cường độ bám dính sau lão hóa nhiệt: $\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$



Hình ảnh minh họa

Ưu điểm nổi bật của keo dán gạch Lemax Ultra Bond

Trong quá trình thi công công trình, người thợ chỉ cần dùng keo dán gạch Lemax Ultra Bond trộn với nước để tạo thành hỗn hợp là đã có thể sử dụng được ngay. Nhiều lợi ích vượt trội của keo dán gạch phải kể đến ngay như:

- Keo dán gạch Lemax Ultra Bond có dạng bột màu trắng hoặc xám

- Hỗn hợp gồm xi măng, cốt liệu hạt mịn chọn lọc, polymer tổng hợp và các phụ gia đặc biệt khác.
- Loại keo ốp lát gốc xi măng đạt chuẩn chất lượng C2, chống trượt
- Cường độ bám dính rất cao và độ chảy thấp.
- Được thi công trên các bề mặt đứng mà không bị trượt gạch, tiêu hao vật tư do rơi vãi không đáng kể.
- Có khả năng chống thấm tốt
- Sử dụng thuận tiện, tiết kiệm & rút ngắn ến độ thi công
- Không bị co ngót, có thể bám dính rất tốt lên cả bề mặt tấm nền và mặt sau của gạch ốp lát; xử lý triệt để hiện tượng bong, bộp.
- Thi công dễ dàng hơn nhờ tính năng kéo dài thời gian thi công, hạn chế khả năng trượt gạch
- Thân thiện với môi trường và con người sử dụng
- Giá thành ổn định, hợp lý và tiết kiệm chi phí kinh tế



Bao 25kg

Ứng dụng thực tế của keo dán gạch Lemax Ultra Bond

Lemax Ultra Bond thích hợp sử dụng để ốp và lát các loại gạch Ceramic, Granite, Mosaic, đá tự nhiên, gạch gốm... có kích thước & độ hút nước trung bình. Như:

- Sàn hoặc tường có lớp vữa trát thông thường hoặc vữa xi măng.
- Tấm bê tông thông thường hoặc tấm bê tông cốt thép có lớp đàn hồi với điều kiện các tấm này phải được bảo dưỡng đúng cách, đủ thời gian và khô hoàn toàn.
- Tấm thạch cao đã được xử lý bằng lớp lót chuyên dụng.

- Ốp lát ở khu vực nội thất hoặc ngoại thất có mái che.
- Ốp lát khu vực ngoại thất ít chịu tác động thay đổi nhiệt độ đột ngột
- Khu vực có độ ẩm cao như nhà tắm, nhà bếp...

Giới hạn của Ultra Bond

Lưu ý **KHÔNG** sử dụng keo ốp lát gạch Lemax Ultra Bond để ốp lát trong các trường hợp sau:

- Ốp lát lên bề mặt gỗ.
- Ốp lát lên tấm thạch cao không đạt tiêu chuẩn hoặc không được xử lý bằng lớp lót chuyên dụng.
- Ốp lát lên bề mặt kim loại, cao su, PVC hay bề mặt vải sơn lót sàn.
- Cho các loại gạch không thấm hút hoặc tường và bề mặt sàn không thấm hút.

Quy trình thi công keo dán gạch Lemax Ultra Bond đúng kỹ thuật

Để thi công keo dán đạt được hiệu quả cao, bạn cần thực hiện theo các bước sau đây:

Chuẩn bị bề mặt ốp lát


- Bề mặt thi công Lemax Ultra Bond cần phải bằng phẳng, cứng chắc, không có tạp chất, dầu mỡ, sáp và khô ráo.
- Các bề mặt gốc xi măng phải không co ngót sau khi thi công ốp lát và phải được bảo dưỡng đầy đủ, đúng cách.
- Làm mát bề mặt bằng nước nếu bề mặt bị nóng quá do tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời.
- Bề mặt thạch cao phải khô hoàn toàn, cứng chắc, không có bụi bẩn và phải được xử lý bằng lớp lót chuyên dụng.



Khuấy trộn

Dụng cụ thi công và trộn keo

- Dùng máy khuấy ở tốc độ thấp trộn keo Lemax với nước sạch để tạo thành hỗn hợp vừa dẻo và không vón cục, chú ý cho nước vào xô trước & đổ từ từ keo vào sau.
- Để khoảng 3 – 5 phút cho polymer và phụ gia phát huy hết tác dụng, trộn lại và sử dụng bình thường.
- Tỷ lệ nước trộn là: 22% – 24% tính theo khối lượng
- Thời gian sử dụng của hỗn hợp keo Lemax Ultra Bond sau khi trộn là 4 tiếng.

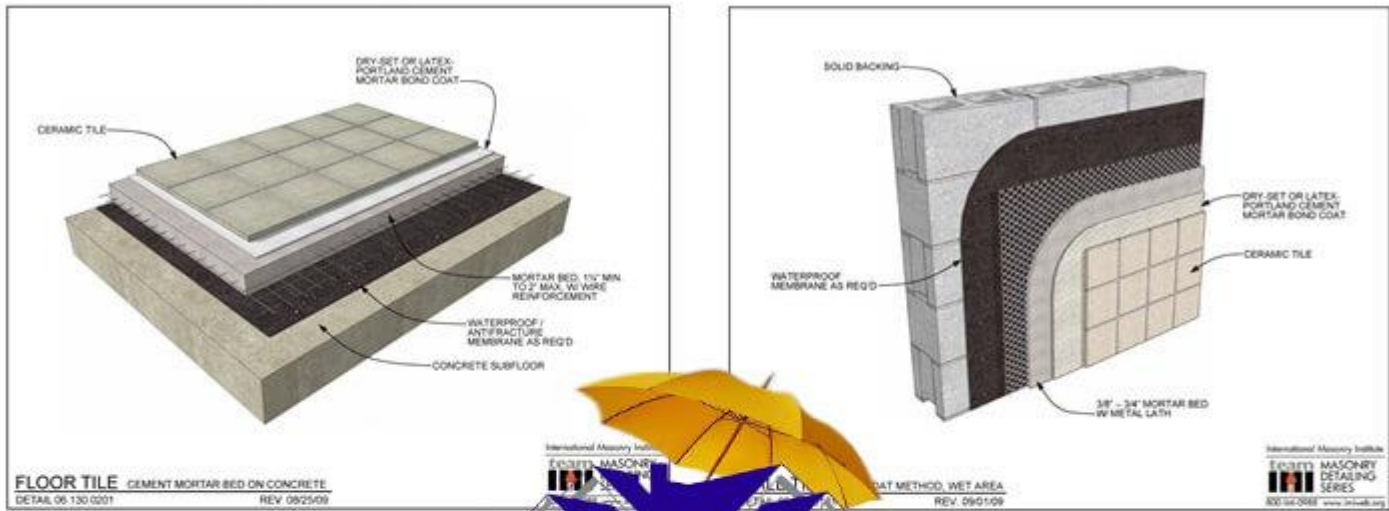

TỔNG KHO CHỐNG THÂM
Hotline: **0908.358.395**



Thực hiện thi công

Thi công ốp lát

- Keo Lemax Ultra Bond được thi công bằng bay răng cưa lên bề mặt nền ốp lát.
- Chọn loại bay răng cưa thích hợp có khả năng phủ 65-70% diện tích mặt sau của viên gạch khi ốp tường hoặc khu vực cho phép lưu thông nhẹ ở trong nhà.
- Đối với khu vực có mật độ lưu thông lớn và ở ngoài trời, nên sử dụng loại bay răng cưa có diện tích che phủ 100% diện tích viên gạch.
- Để đạt được độ bám dính tối ưu nhất của gạch lên bề mặt ốp lát, cần tuân thủ phương pháp thi công sau: đầu tiên, dùng cạnh thẳng của bay răng cưa trải một lớp keo Lemax Ultra Bond có chiều dày thích hợp (tùy thuộc vào kích thước và chiều dày viên gạch) lên bề mặt ốp lát, sau đó dùng cạnh có răng cưa kéo một góc nghiêng 45 độ tạo các đường rãnh có độ dày thích hợp và đồng đều trên bề mặt lớp vữa ốp lát

- Trường hợp ốp lát gạch lên tường và sàn ngoài trời chịu tác động của thời tiết khắc nghiệt (nắng nóng, sương giá...), khu vực bề bơi, sàn chịu trọng tải nặng, khu vực khó thi công hoặc gạch có kích thước lớn hơn 90cm²... nên dùng bay răng cưa trái đều keo Lemax lên cả mặt sau của viên gạch

Định mức sử dụng

Kích thước gạch (mm x mm)	Định mức tương đối (kg/m ²)
≤ 200 x 200	2 – 3 kg/m ²
300 x 300 / 400 x 400	4 – 5 kg/m ²
300 x 600 / 600 x 600	6 – 8 kg/m ²
600 x 900 / 800 x 800	8 – 10 kg/m ²

Thông tin thi công

- Phải mặc đầy đủ quần áo bảo hộ lao động
- Hạn chế để dính vào mắt mũi và da
- Không được ăn uống hay hút thuốc khi dùng
- Không được hít mùi bụi bắn quá nhiều
- Dùng xong phải xử lý rác thải ở đúng nơi quy định
- Tuyệt đối không được đổ xuống ao hồ hay sông suối
- Nếu dính vào mắt thì phải rửa ngay với nước sạch
- Hoặc đến gặp bác sĩ nếu có triệu chứng bất ổn
- Để Lemax Ultra Bond tránh xa tầm tay của trẻ em