



TỔNG KHO CHỐNG THÂM

Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội
Hotline : **0926.58.4444** Email: Tongkhochongtham24h@gmail.com

Thông tin về sơn Epoxy Samhwa Epocoat 5100

Tên sản phẩm: Sơn Epoxy Samhwa Epocoat 5100

Mã sản phẩm: Samhwa Epocoat 5100

Hãng sản xuất: Samhwa

Màu sắc: Màu xanh, xám

Quy cách đóng gói: Bộ 24kg

- Thành phần A: 20kg
- Thành phần B: 4kg

Thời hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất

Bảo quản: Ở nơi khô ráo, thoáng mát và tránh khí hậu ẩm ướt



Sơn Epoxy Samhwa Epocoat 5100(SVH) – Hệ tự san

Đặc tính kỹ thuật

Hoàn thành	Bóng
Màu	Nhiều màu
Sử dụng với	Bê tông và mortal
Số thành phần	2

Tỉ lệ trộn (KG)	TP A:TP B= 5:1
Tỉ lệ chất rắn	97±3%
Độ dày lớp sơn khô khuyên dùng	3mm
Số lớp	1~2
Độ phủ lý thuyết	4.6kg/m ² (Với độ dày lớp sơn 3mm, chưa bao gồm hao hụt sự bất thường của bề mặt)
Độ cứng (shore A)	60 ~ 70
Sức căng	>2.5N/mm ²
Độ kéo dãn	>450%
Tỉ lệ trộn	TP A: TP B= 2:1
Thinner	Không sử dụng

Lợi ích khi dùng sơn Epoxy Samhwa Epocoat 5100

- Sơn Epoxy Samhwa Epocoat 5100 là loại sơn phủ epoxy không dung môi
- Có thể chống chịu cực tốt với hóa chất, sự mài mòn, va đập và bám dính.
- Bề mặt lớp sơn mang tính thẩm mỹ và khả năng tự điều chỉnh cao
- Có khả năng chống bám bụi rất hiệu quả.
- Khả năng bám chắc, dính chặt vào nền bề tông nên chống lại tình trạng bong tróc rất tốt.
- Sơn Epoxy 2 thành phần hệ lãn có khả năng chống thấm nước tốt, chống chịu được với nhiệt độ cao.
- Dòng sơn này có độ bóng sáng cao.
- Giá thành ổn định hợp lý, tiết kiệm chi phí kinh tế
- Sản phẩm dễ dàng sử dụng, giúp thi công nhanh chóng
- Thành phần không có chất độc hại, thân thiện với con người

Ứng dụng của sơn Epoxy Samhwa Epocoat 5100

Sơn Epoxy Samhwa Epocoat 5100 tự phẳng cho sàn nhà:

- Xưởng
- Văn phòng
- Bệnh viện
- Phòng thí nghiệm...



Các bước thi công sơn Epoxy Samhwa Epocoat 5100

Chuẩn bị bề mặt

- Bề mặt không được có bột xi măng, bụi, dầu, độ ẩm và các chất bám bẩn khác.

Điều kiện môi trường

- Nhiệt độ không khí: 10~35°C
- Nhiệt độ bề mặt: 10~30°C (Bắt buộc phải cao hơn nhiệt độ của điểm sương ít nhất 3°C)
- Độ ẩm môi trường: dưới 85%
- Độ ẩm bề mặt vật liệu: dưới 6%

Công cụ sử dụng


- Cào răng cưa
- Máy khuấy



Màu xanh

Lưu ý khi thi công

- Tỷ lệ trộn phải được theo dõi và khuấy đều bằng máy khuấy trong khoảng 3~5 phút trước khi sử dụng (Dùng máy khuấy điện có công suất từ 1000RPM, 500W)
- Tránh tiếp xúc với mắt và da
- Đảm bảo thông gió trong quá trình thi công
- Sử dụng hỗn hợp trộn trong phạm vi vòng đời
- Không trộn với các sản phẩm sơn khác
- Không sử dụng thinner

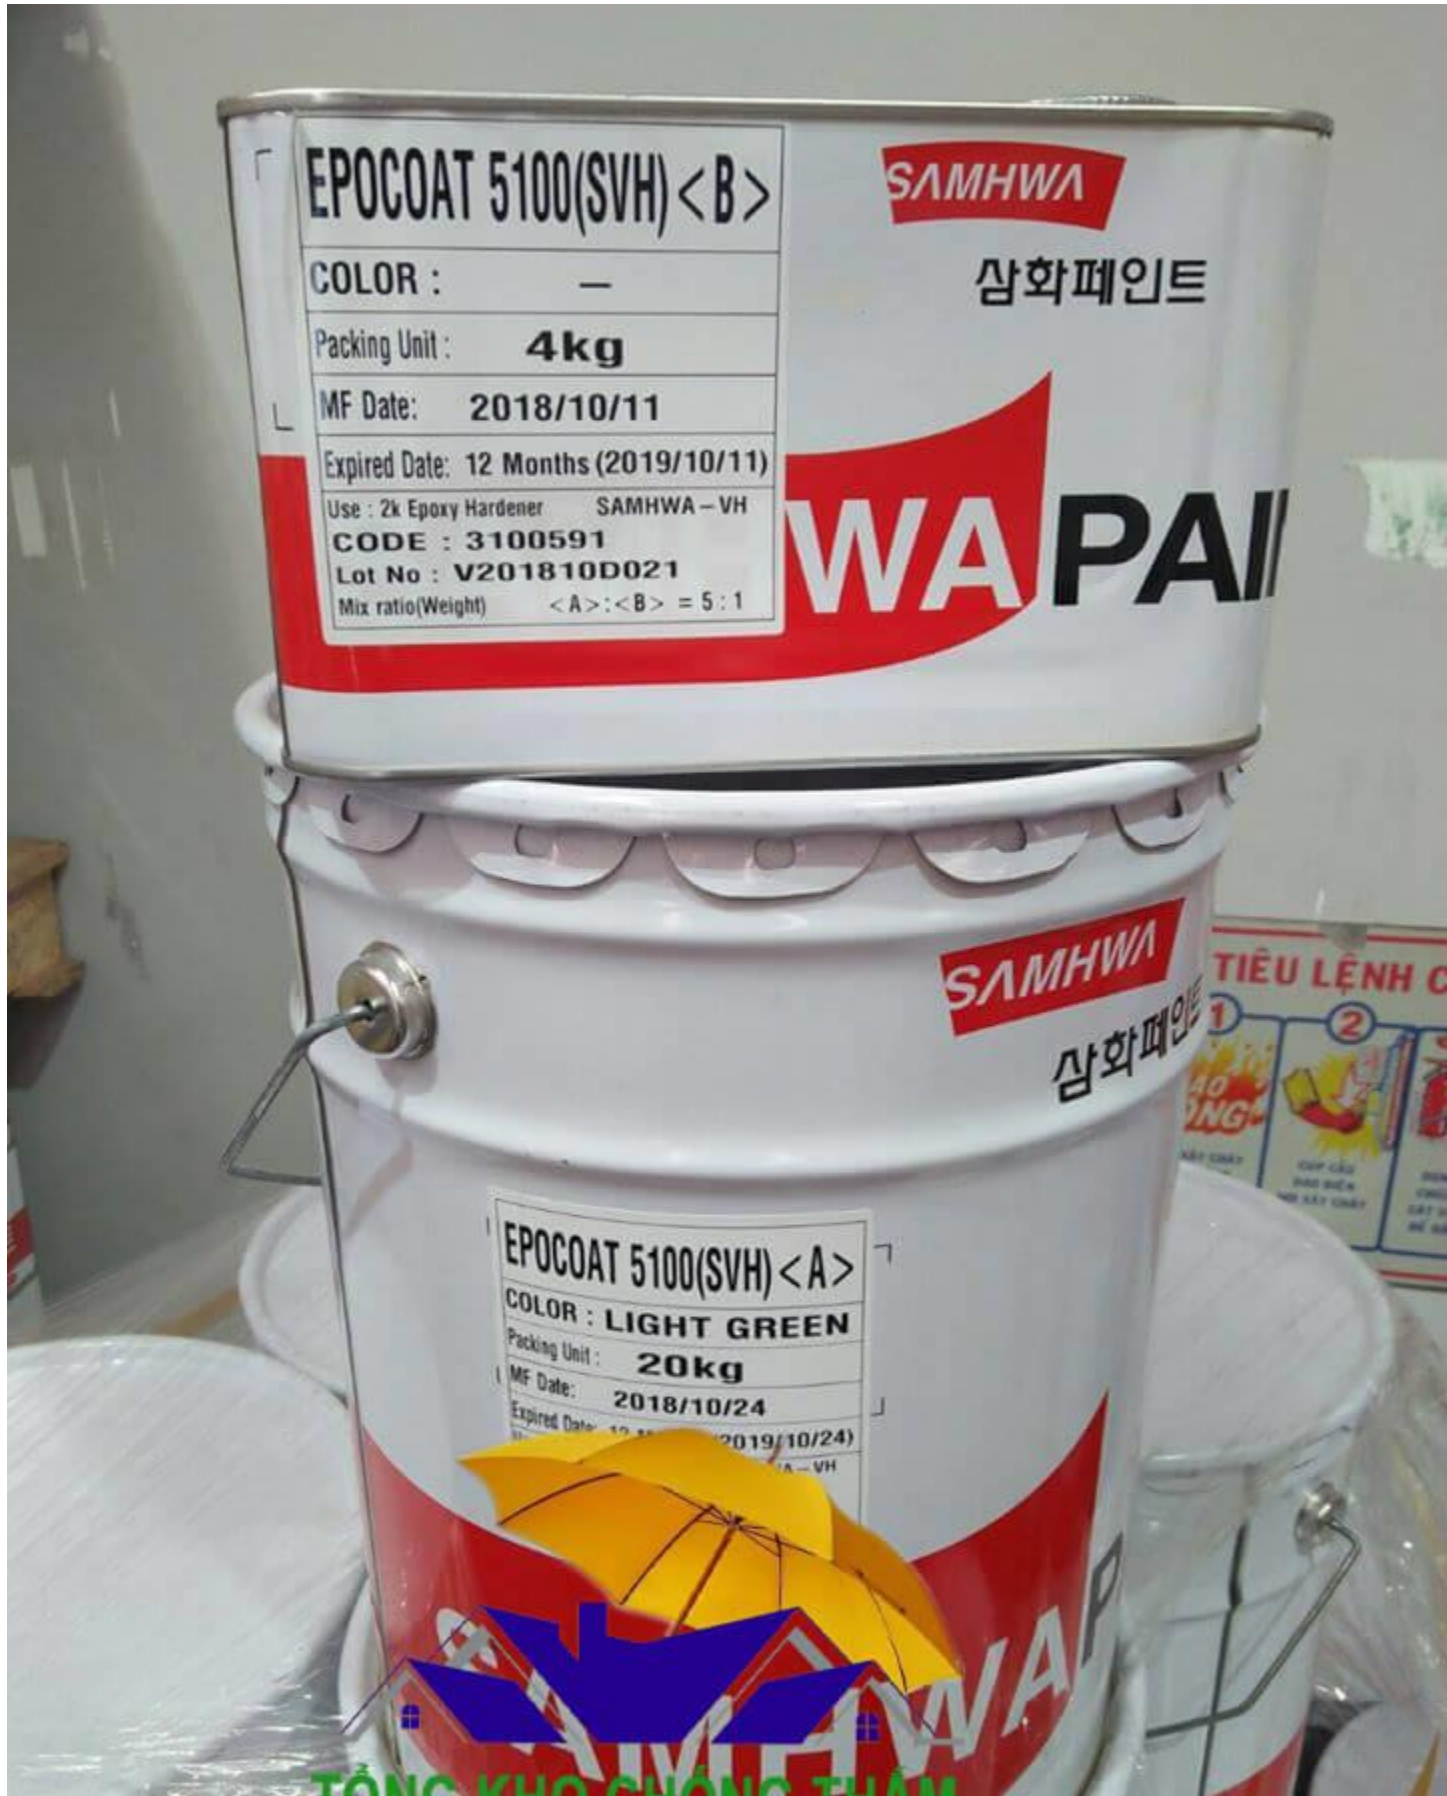



TỔNG KHO CHỐNG THÂM

Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội

Hotline : **0926.58.4444** Email: Tongkhochongtham24h@gmail.com

Sơn Epoxy 2 thành phần